

1^{er} GROUPE INDÉPENDANT MONDIAL DE LUBRIFIANTS

Gamme Lubrifiants Automotive



MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE.

Le groupe FUCHS, fondé en 1931, a acquis sa position de leader mondial en se concentrant exclusivement sur les lubrifiants. Grâce à ses investissements en recherche et développement, FUCHS reste à la pointe de l'innovation. Sa gamme complète de lubrifiants automobiles repose principalement sur le savoir-faire développé en partenariat avec ses clients première monte.

FUCHS est reconnu dans le monde entier pour ses lubrifiants innovants et ses produits de spécialité. Même si nous sommes devenus un groupe international, nous n'avons pas oublié nos racines : le siège du Groupe est toujours situé à Mannheim où tout a commencé. En 1931, Rudolf FUCHS crée une entreprise d'importation et de distribution de produits raffinés de haute qualité. Dans les années 60, celle-ci étend ses activités sur les marchés internationaux. La spécialisation et le développement sont les deux principaux axes des années 70 et 80. Nos acquisitions et le développement de nouvelles affaires réalisées dans le monde entier, démontrent le succès de notre stratégie. Au début des années 90 toutes les activités sont recentrées sur notre métier de base : LES LUBRIFIANTS.

FUCHS est devenu le N° 1 mondial des indépendants du lubrifiant grâce à son organisation, ses innovations et sa présence internationale.

FUCHS LUBRIFIANT France

Date de création : 1940

Siège et usine basés à Rueil-Malmaison

273 personnes

3 divisions : Automobile/OEM, Industrie et Export

Production annuelle : 33 000 tonnes

Certification ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949

Un partenaire à vos côtés



Contrats financiers

Nous disposons de solutions de financement modulables et adaptables pour les besoins de développement de votre entreprise. En étudiant avec vous les paramètres prix de facturation, mix-produit, durée, nous pouvons adapter ces financements à vos besoins.



Matériel de distribution de lubrifiants

Nous vous proposons un large choix de matériels et équipements de garage destinés au stockage et à la distribution de nos produits. Nos vendeurs et nos partenaires sont à votre écoute pour étudier les solutions les mieux adaptées.



Des outils de maintenance économiques et biologiques

Les fontaines de nettoyage FUCHS Bioseven nettoient vos pièces sans solvant ni rejet et s'adaptent à tous les ateliers.



Diagnostics et suivi analytique

Par l'analyse des lubrifiants, nous pouvons vous aider à évaluer l'état mécanique de vos matériels et véhicules et en diminuer les coûts d'entretien par un suivi régulier.

Assistance technique

- **Deux numéros** : 01.41.37.42.45/77 à votre disposition : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 16h le Vendredi.
 - **Un site internet** avec 90 % des préconisations constructeurs du parc roulant commercialisé sur le marché français : <http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com>.
 - La possibilité d'offrir à nos clients des plans de graissage rationalisant les produits conformément à leurs parcs.
-

Nos gammes de lubrifiants



Huiles Moteur

FUCHS est l'un des principaux fournisseurs de lubrifiants en première monte constructeurs pour les véhicules particuliers, les camions, les engins agricoles ou les engins de construction. Avec une gamme complète de lubrifiants pour toutes les applications automobiles et notre technologie XTL® unique au monde, FUCHS établit vraiment de nouvelles normes.

Les huiles moteur TITAN sont le résultat des dernières études de recherche et développement du plus important spécialiste mondial indépendant de lubrifiants.

Développées en partenariat avec les plus grands constructeurs, nos huiles sont conçues pour répondre aux exigences des moteurs ultra modernes, en offrant des performances exceptionnelles, des économies de carburant et une protection contre l'usure.

Huiles de Transmission

Les huiles FUCHS TITAN sont le résultat d'un travail intensif de recherche et développement, conduit par le leader indépendant mondial de lubrifiants. Basé sur un dialogue permanent avec les plus grands fabricants mondiaux de boîtes de vitesses, FUCHS fournit une solution sur mesure pour les transmissions manuelles et automatiques de dernière génération, qui se traduit par des hautes performances et des économies de carburant tout en assurant une protection maximale contre l'usure.

Utiliser les huiles de transmission TITAN c'est garantir une longue vie de fonctionnement à votre boîte de vitesses.

TITAN


Lubrifiants pour Engins Agricoles

FUCHS est présent dans le monde agricole depuis plus de 70 ans à la fois comme fournisseur en première monte constructeurs et chez les revendeurs spécialisés.

Graisses pour véhicules multi-usages, huiles hydrauliques pour applications spécifiques, huiles de boîtes de vitesses, chez FUCHS, vous trouverez tous les lubrifiants nécessaires au bon fonctionnement de tout votre matériel agricole. Nous sommes en mesure de fournir de façon rationnelle les meilleurs lubrifiants pour votre flotte, notamment avec les gammes d'huiles multifonctionnelles UTTO et STOU. Quel que soit le produit FUCHS choisi, la qualité FUCHS répondra toujours à vos attentes.

AGRIFARM

TITAN

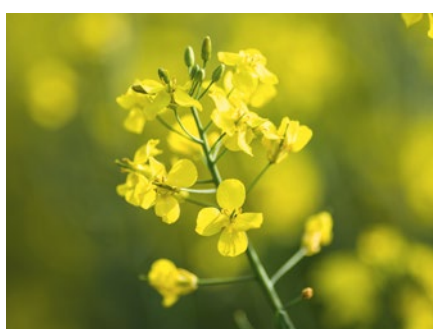

Lubrifiants Biodégradables

La volonté de faire des lubrifiants toujours plus respectueux de l'environnement n'est pas récente. Chez FUCHS, nous avons été parmi les premiers à proposer dès les années 70 des lubrifiants rapidement biodégradables. Depuis, le groupe FUCHS n'a cessé d'investir fortement afin de développer cette gamme de produits spécifiques.

Aujourd'hui nous possédons une réelle expertise en la matière et nous sommes capables de proposer une gamme complète de produits performants. Parallèlement notre compétence nous permet de conseiller au mieux nos clients afin de les orienter quand le cas est possible vers un produit biodégradable. C'est cela, être un partenaire de confiance.

Produits de Maintenance

La gamme de produits MAINTAIN dédiée à l'entretien comprend entre autres les liquides de refroidissement, les additifs et les liquides de frein. Ces produits offrent une protection optimale à votre véhicule par tous temps, en particulier en hiver. Nos produits MAINTAIN sont individuellement adaptés à pratiquement tous les types de véhicules et offrent la meilleure protection possible associée aux dernières évolutions technologiques.

MAINTAIN

PLANTO

Gamme produits

Lubrifiants moteur 7-16

Huiles moteur véhicules légers	7-11	Huiles moteur monogrades	15
Huiles moteur flottes mixtes	11	Huiles moteur 2 Temps	16
Huiles moteur véhicules commerciaux	12-14	Huiles moteur à gaz stationnaire	16
Huile moteur véhicules commerciaux à gaz	14		

Lubrifiants transmissions 17-27

Huiles transmissions manuelles véhicules légers	17-18	Huiles transmissions automatiques	22-25
Huiles transmissions manuelles flottes mixtes	18-19	Huiles transmissions automatique CVT	26
Huiles transmissions manuelles véhicules commerciaux	19-20	Huiles boîtes de transfert	26
Huiles transmissions automatiques DCT	21-22	Huiles transmissions multifonctionnelles matériels de TP	27

Lubrifiants hydrauliques 28-29

Huiles pour directions assistées/centrales hydrauliques	28	Huiles transmissions hydrauliques	29
---	----	-----------------------------------	----

Lubrifiants agricoles 30-34

Huiles moteur	30	Huiles de transmissions	34
Huiles UTTO pour transmissions et circuits hydrauliques	31	Huiles hydrauliques	34
Huiles multifonctionnelles STOU	32-33		

Gamme motoculture 35

Gamme marine 36-37

Gamme biodégradable 38-39

Antigels et liquides de refroidissement 40-41





Entretien 42-43

Aérosols 44-45




Graisses 46-48

Lubrifiants moteur




TITAN


Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur véhicules légers				
TITAN GT1 PRO GLV-1 SAE 0W-8 	Lubrifiant premium avec un grade de viscosité ultra fluide 0W-8, spécialement conçu pour la dernière génération de véhicules électriques hybrides TOYOTA, nécessitant la spécification JASO GLV-1. Economie de carburant extrême et émissions de CO ₂ réduites. Excellent démarrage à froid, circulation très rapide de l'huile et réserves de performances exceptionnelles.	JASO GLV-1	-	-
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 	Lubrifiant premium avant-gardiste en grade SAE 0W-20. Spécialement conçu pour les derniers véhicules Volkswagen, y compris les modèles hybrides. Economie de carburant extrême et émissions de CO ₂ réduites. Excellent démarrage à froid, circulation très rapide de l'huile et réserves de performances exceptionnelles.	ACEA C5 FORD WSS-M2C956-A1	PORSCHE C20 VW 508 00/509 00	-
TITAN GT1 FLEX 952 SAE 0W-20 	Lubrifiant Moteur premium spécialement conçu pour les véhicules FORD de dernière génération, permettant une économie de carburant maximale et une réduction des émissions de CO ₂ . Excellent démarrage à froid, circulation très rapide de l'huile et réserves de performances exceptionnelles. Peut également être utilisé dans les véhicules hybrides de différents constructeurs.	ACEA C5,C6 API SN PLUS API SP FORD WSS-M2C952-A1	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006 MB-APPROVAL 229.71 OPEL OV0401547 - A20	FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C947-B1 FORD WSS-M2C962-A1 ILSAC GF-5
TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 	Lubrifiant Moteur premium. Spécialement conçu pour les moteurs downsized hautement sollicités et à puissance maximale de sortie, permettant une économie de carburant maximale et une réduction des émissions de CO ₂ . Excellent démarrage à froid, circulation très rapide de l'huile et réserves de performances exceptionnelles. Peut également être utilisé dans les véhicules hybrides de différents constructeurs tels que Toyota ou Mercedes-Benz.	ACEA C5,C6 API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-6A	BMW LONGLIFE-17 FE+ JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006 MB-APPROVAL 229.71 MB-APPROVAL 229.72 OPEL OV 040 1547 - A20	CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C947-B1 FORD WSS-M2C962-A1 ILSAC GF-5 JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122 VOLVO VCC RBS0-2AE

Lubrifiants moteur

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur véhicules légers				
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 	Lubrifiant premium utilisant la nouvelle technologie XTL, avant-gardiste en grade SAE 0W-20. Spécialement développé pour les derniers véhicules Volvo, permettant une économie de carburant maximale et une réduction des émissions de CO ₂ . Excellent démarrage à froid, circulation très rapide de l'huile et réserves de performances exceptionnelles.	-	VOLVO VCC RBS0-2AE	ACEA A1,B1
TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20	Lubrifiant premium à économie de carburant maximale spécialement développé pour les véhicules RENAULT récents (depuis 2018), essence et Diesel (notamment pour les moteurs Diesel Blue Dci et essence avec filtre à particules), où le constructeur recommande l'emploi d'une huile Fuel Economy répondant à la spécification Renault RN 17 FE. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions de polluants fortement réduites.	ACEA C5 API SN	RENAULT RN17 FE	-
TITAN GT1 FLEX C2 SAE 0W-30 	Lubrifiant premium pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers modernes. Spécialement développé pour les derniers moteurs BMW et Mercedes-Benz, essence et Diesel, équipés de post-traitements et turbocompresseurs, y compris les véhicules hybrides. Excellent démarrage à froid, faible consommation d'huile et émissions réduites.	ACEA C2 ACEA A5/B5 API SP API SP RC ILSAC GF-6A FORD WSS-M2C950-A	BMW LONGLIFE-12 FE MB-APPROVAL 229.61	FIAT 9.55535-GS1
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	Lubrifiant premium à économie de carburant pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers modernes. Spécialement développé pour les véhicules à essence et diesel PSA les plus récents munis de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions de polluants fortement réduites.	ACEA C2	PSA B71 2312	CHRYSLER MS-13340 CHRYSLER MS.90047 FIAT 9.55535-DS1/GS1 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV
TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 	Lubrifiant premium pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers modernes. Spécialement développé pour les derniers moteurs BMW, VW, Porsche et Mercedes-Benz, équipés de post-traitements et turbocompresseurs. Excellentes propriétés de démarrage à froid, faible consommation d'huile et émissions réduites. Convient également pour les véhicules hybrides de différents constructeurs tels que BMW, Mercedes-Benz ou VW.	ACEA C3	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 PORSCHE C30 VW 504 00/507 00	API SN CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S3
TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30	Lubrifiant Premium pour les voitures de tourisme modernes et les véhicules utilitaires légers avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement développé pour les véhicules Volkswagen équipés de systèmes de post-traitements et turbocompresseurs. Bon démarrage à froid, faible consommation d'huile et émissions à l'échappement minimisées.	ACEA C3	PORSCHE C30 VW 504 00/507 00	-
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	Lubrifiant premium à économie de carburant pour véhicules légers et utilitaires, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement développé pour les véhicules PSA équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions polluantes fortement réduites.	ACEA C2	PSA B71 2290	-
TITAN GT1 PRO RN17 SAE 5W-30	Lubrifiant premium à économie de carburant pour véhicules légers et utilitaires, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement développé pour les véhicules Renault équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions polluantes fortement réduites.	ACEA C3	RENAULT RN17 MB-APPROVAL 226.52	RENAULT RN0700/RN0710

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur véhicules légers				
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 	Lubrifiant premium à économie de carburant maximale, offrant une capacité de démarrage à froid optimale et des réserves de performances exceptionnelles. Pour les voitures de tourisme modernes et les véhicules utilitaires légers, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement développé pour les véhicules BMW, Mercedes-Benz et Opel équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Convient également pour les véhicules hybrides de différents constructeurs tels que Audi ou Mercedes-Benz.	ACEA C2,C3 API SN	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 OPEL OV0401547 (Diesel only) VW 505 00/505 01	CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S1 / -S3 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 IVECO 18-1811 CLASSE SC1
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	Lubrifiant premium à économie de carburant pour véhicules légers ou utilitaires, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement conçu pour les moteurs Renault et Mercedes-Benz équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions de polluants fortement réduites.	ACEA C3,C4	MB-APPROVAL 226.51 MB-APPROVAL 229.51 RENAULT RN0720	FIAT 9.55535-S4
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 	Lubrifiant premium à économie de carburant maximale utilisant la nouvelle technologie XTL pour des caractéristiques de démarrage à froid optimum et des réserves de performances exceptionnelles. Pour les voitures de tourisme modernes et les véhicules utilitaires légers, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement développé pour les véhicules BMW, Volkswagen et Mercedes-Benz équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Convient également pour les véhicules hybrides de ces constructeurs.	ACEA C3 API SN	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.51 PORSCHE C30 VW 504 00/507 00	CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S3 MB 229.52
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	Lubrifiant premium à économie de carburant pour véhicules légers et utilitaires, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement développé pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et turbocompresseurs. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions de polluants fortement réduites.	ACEA C1	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005	JASO DL-1 FORD WSS-M2C934-B
TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 	Lubrifiant premium à économie de carburant maximale utilisant la nouvelle technologie XTL pour de meilleures caractéristiques de démarrage à froid. Formulation optimale pour les véhicules légers et utilitaires avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement développé pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.	ACEA C3 API SN	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 PORSCHE C40 RENAULT RN0700/RN0710 VW 511 00	API CF CHRYSLER MS-10725 FIAT 9.55535-GH2 FIAT 9.55535-S2 FIAT 9.55535-T2 FORD WSS-M2C917-A VW 505 00/505 01
TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS SAE 0W-30	Lubrifiant ultra hautes performances, à économie de carburant maximale, formulé avec des bases 100% synthétiques, pour les moteurs Volkswagen. Spécialement développé pour la technologie Longlife Volkswagen. Pour tous véhicules légers essence et Diesel avec ou sans injecteurs-pompes. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	-	VW 506 01	VW 503 00/506 00
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant pour une large gamme de véhicules avec ou sans extension des intervalles de vidange. Excellentes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA A3/B4 API SL	-	MB 229.5 VW 502 00/505 00
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant pour une large gamme de véhicules avec ou sans extension des intervalles de vidange. Excellentes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA A3/B4 API SN	MB-APPROVAL 229.5 VW 502 00/505 00	FORD WSS-M2C937-A





Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur véhicules légers				
TITAN Supersyn C3 SAE 5W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant, conçu pour les moteurs essence et Diesel, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA C3 API SN	MB-APPROVAL 229.31	FIAT 9.55535-GH2/-S2 FORD WSS-M2C917-A VW 505 00/505 01
TITAN Supersyn SAE 5W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant, conçu pour les moteurs essence et Diesel, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA A3/B4 API SN/SM	MB-APPROVAL 229.3 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00	API CF BMW LONGLIFE-98 CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
TITAN Supersyn D1 SAE 0W-20	Lubrifiant ultra hautes performances et à économie de carburant maximale, spécialement développée pour les moteurs à essence General Motors nécessitant le fluide dexos1™ Gen 2. Excellentes caractéristiques de démarrage à froid, consommation d'huile réduite et émissions d'échappement minimisées.	API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-6A	dexos1™ Gen 2 (D135BBBB075)	CHRYSLER MS 6395 CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C947-B1 FORD WSS-M2C962-A1 ILSAC GF-5
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30	Lubrifiant ultra hautes performances et à économie de carburant maximale, spécialement développée pour les moteurs à essence General Motors nécessitant le fluide dexos1™ Gen 2. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid, consommation d'huile réduite et émissions d'échappement minimisées.	API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-6A	dexos1™ Gen 2 (D135ACAJ075)	FORD WSS-M2C929-A FORD WSS-M2C946-A FORD WSS-M2C946-B1 FORD WSS-M2C961-A1 FIAT 9.55535-CR1 CHRYSLER MS 6395 GM 6094M GM 4718M ILSAC GF-5
TITAN Supersyn D2 SAE 5W-30	Lubrifiant moteur ultra hautes performances à économie de carburant extrême, spécialement développé pour les véhicules GM nécessitant un fluide de dexos2™. Démarrage à froid optimal, consommation d'huile réduite et baisse des émissions à l'échappement.	ACEA C3 API SM	dexos2™ (GB2C0308075)	GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
TITAN Supersyn F Eco-DT SAE 5W-30	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant maximale pour les véhicules Ford équipés de moteur Diesel DuraTorq. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA A5/B5 API SL FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D	-	ACEA A1,B1 API CF CHRYSLER MS 6395 FORD WSS-M2C913-A FORD WSS-M2C913-B IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 JAGUAR M2C913-B RENAULT RN0700
TITAN Supersyn F Eco-B SAE 5W-20	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant maximale pour les véhicules Ford équipés de moteur essence EcoBoost. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA C5 API SN FORD WSS-M2C948-B	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004	ACEA A1,B1 CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1 FORD WSS-M2C925-A FORD WSS-M2C925-B FORD WSS-M2C945-A ILSAC GF-5
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant pour une large gamme de véhicules avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA A3/B4 API SN/SM	MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.5 PORSCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00	API CF CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 GM-LL-B-025
TITAN Supersyn SAE 5W-30	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant maximale, conçu pour les moteurs essence et Diesel, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA A3/B4 API SL	MB-APPROVAL 229.3 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00	API CF BMW LONGLIFE-98 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025

TITAN


Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur véhicules légers				
TITAN Supersyn C3 SAE 5W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant, conçu pour les moteurs essence et Diesel, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA C3 API SN	MB-APPROVAL 229.31	FIAT 9.55535-GH2/-S2 FORD WSS-M2C917-A VW 505 00/505 01
TITAN Supersyn SAE 5W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant, conçu pour les moteurs essence et Diesel, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA A3/B4 API SN/SM	MB-APPROVAL 229.3 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00	API CF BMW LONGLIFE-98 CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Lubrifiant très hautes performances à économie de carburant, à base de synthèse MC, pour une large gamme de véhicules légers essence et Diesel. Faible consommation d'huile.	ACEA A3,B4 API SN	MB-APPROVAL 229.3 RENAULT RN0700/RN0710 VW 501 01/505 00	API CF FIAT 9.55535-D2/G2 MB 229.1 PSA B71 2300
TITAN RACE PRO S SAE 10W-60	Lubrifiant synthétique à base d'ester pour moteurs hautes performances. Idéalement adapté pour une utilisation dans les moteurs de compétitions à haute rendement et turbocompressés.	API SL/SJ/SH	-	-
TITAN FORMULA SAE 15W-40	Lubrifiant hautes performances spécialement conçu pour les véhicules légers essence ou Diesel, suralimentés ou non.	ACEA A3/B3 API SL	-	API CG-4 FIAT 9.55535-D2/G2 MB 229.1 PSA B71 2295 VW 501 01/505 00
TITAN FORMULA SAE 20W-50	Lubrifiant hautes performances spécialement conçu pour les véhicules légers essence ou Diesel, suralimentés ou non, fonctionnant dans des conditions de service normales.	API SL/CF	-	ACEA A3,B3 VW 505 00
Huiles moteur flottes mixtes				
TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40	Lubrifiant premium à base de synthèse MC conçu pour les véhicules légers, utilitaires, ou engins de construction, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Permet la rationalisation des flottes mixtes. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA E7,A3/B3, A3/B4 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1	CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 235.27 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOITH-RETARDER "A" VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6 MB 229.1 VW 500 00/501 01/505 00
TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant et à base de synthèse MC. Conçu pour les véhicules légers, utilitaires, ou engins de construction, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Permet la rationalisation des flottes mixtes. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.	ACEA E7, A3/B3 API CH-4	DEUTZ DQC II-10 MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 235.27 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RD/RD-2 VOITH-RETARDER "A" VOLVO VDS-2	ALLISON C-4 CUMMINS CES 20071/2/6/7 MACK EO-M PLUS MB 229.1
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	Lubrifiant hautes performances pour les flottes mixtes opérants dans des conditions de service normales.	ACEA A3/B3 API SL	DEUTZ DQC I-02 MTU DDC TYPE 2	ACEA E2 API CG-4/CF MB 229.1 MIL-L-2104 E ALLISON C-4 CASE MS 1120 MACK EO-L MAN 271 NH 330G STEYR A-202 VOLVO VDS VW 501 01/505 00

Lubrifiants moteur



Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur véhicules commerciaux				
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30 	Lubrifiant premium MAXX utilisant la technologie XTL. Spécialement conçu pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellentes propriétés de démarrage à froid et bonne stabilité au vieillissement, pour une économie de carburant optimale sur tout l'intervalle de vidange.	ACEA E11,E9,E8,E7,E6,E4 API CK-4/CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-1/DH-2/DL-0	CUMMINS CES 20081 CUMMINS CES 20086 DEUTZ DQC IV-18 LA MACK EOS-4.5 MAN M 3677 MAN M 3775 MAN M 3777 MB-APPROVAL 228.31 MB-APPROVAL 228.51 MB-APPROVAL 228.52 MTU DDC TYPE 2.1 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4.5	DETROIT DIESEL 93K218 DETROIT DIESEL 93K222 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 RENAULT RLD-4 SCANIA LA
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 	Lubrifiant premium MAXX utilisant la technologie XTL. Spécialement conçu pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellentes propriétés de démarrage à froid et bonne stabilité au vieillissement, pour une économie de carburant optimale.	ACEA E9,E7,E6,E4 API CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-2 SCANIA LA	DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD) DETROIT DIESEL 93K218 MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3677 MTU DDC TYPE 2.1 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4	MB 228.31 MB 228.51 CUMMINS CES 20081 FORD WSS-M2C213-A1 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575
TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 	Lubrifiant premium MAXX utilisant la technologie XTL. Spécialement conçu pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Bonnes propriétés de démarrage à froid et de stabilité au vieillissement, pour une économie de carburant maximale sur tout l'intervalle de vidange.	ACEA E11,E9,E8,E7,E6,E4 API CK-4/CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-1/DL-0 JASO DH-2	CUMMINS CES 20081 CUMMINS CES 20086 DEUTZ DQC IV-18 LA MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MB-APPROVAL 228.31 MB-APPROVAL 228.51 MB-APPROVAL 228.52 MTU DDC TYPE 2.1 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 SCANIA LA VOLVO VDS-4.5	DETROIT DIESEL 93K218 DETROIT DIESEL 93K222 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 IVECO 18-1809 CLASSE NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 RENAULT RLD-4 VOITH-RETARDER "B"
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 	Lubrifiant premium MAXX utilisant la technologie XTL. Spécialement conçu pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Bonnes propriétés de démarrage à froid et de stabilité au vieillissement, pour une économie de carburant maximale sur tout l'intervalle de vidange.	ACEA E9,E7,E6,E4 API CJ-4 JASO DH-2 CAT ECF-3	DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD) MACK EO-O PREMIUM PLUS MB-APPROVAL 228.31 MB-APPROVAL 228.51 MTU DDC TYPE 2.1 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 SCANIA LA VOLVO VDS-4	CUMMINS CES 20081 DETROIT DIESEL 93K218 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 IVECO 18-1809 CLASSE NG2 MB 235.28 VOITH-RETARDER "B" MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
TITAN CARGO SL SAE 5W-30 	Lubrifiant premium MAXX utilisant la technologie XTL. Spécialement conçu pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Bonnes propriétés de démarrage à froid et de stabilité au vieillissement, pour une économie de carburant maximale sur tout l'intervalle de vidange.	ACEA E7,E4 FORD WSS-M2C212-A1	DEUTZ DQC IV-18 MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MB-APPROVAL 235.28 MTU DDC TYPE 3 RENAULT RXD/RLD-2 SCANIA LDF-3 VOITH-RETARDER "B" VOLVO VDS-3	CUMMINS CES 20077 IVECO 18-1804 CLASSE TFE SCANIA LDF-2
TITAN CARGO LA SAE 10W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant, Spécialement développé pour les véhicules commerciaux équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Bon comportement à froid et faible consommation d'huile.	ACEA E9,E7,E6 API CI-4 JASO DH-2	DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD) MACK EO-N MAN M 3271-1 MAN M 3477 MB-APPROVAL 228.51 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-2/RXD/RGD VOLVO VDS-3	CUMMINS CES 20076/7
TITAN CARGO PRO 3977 SAE 5W-20	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant maximale. Spécialement développé pour les véhicules commerciaux MAN équipés de moteurs modernes Euro VI-d, munis de systèmes de post-traitement. Bon comportement à froid et faible consommation d'huile.	-	MAN M 3977	-
TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant conçu pour les véhicules commerciaux Scania Euro VI. Spécialement développé pour une prolongation des intervalles de vidange.	ACEA E7,E4	MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 RENAULT RLD-2 SCANIA LDF-3 VOLVO VDS-3	API CF SCANIA LDF-2
TITAN CARGO MC SAE 10W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant, à base de synthèse MC, conçu pour une large gamme de véhicules commerciaux Diesel. Spécialement développé pour une prolongation des intervalles de vidange. Bon comportement à froid et faible consommation d'huile.	ACEA E7,E4 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1	CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-18 MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC TYPE 3 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 FORD WSS-M2C944-A IVECO 18-1804 SDFG OM-1901A
TITAN CARGO SAE 5W-40	Lubrifiant premium à économie de carburant, spécialement développé pour les véhicules commerciaux Diesel à intervalles de vidange prolongés, munis de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.	ACEA E9,E7 API CK-4/CJ-4/SN CAT ECF-3	CUMMINS CES 20086 DEUTZ DQC III-10 LA FORD M2C171-F1 MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	DETROIT DIESEL 93K222 MAN M 3575 RENAULT RLD-4
TITAN CARGO SAE 10W-30	Lubrifiant premium à économie de carburant, spécialement développé pour les véhicules commerciaux Diesel à intervalles de vidange prolongés, munis de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.	ACEA E9,E7 API CK-4/CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-2	CUMMINS CES 20086 DEUTZ DQC III-18 LA FORD M2C171-F1 MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	DETROIT DIESEL 93K222 MAN M 3575 RENAULT RLD-4
TITAN CARGO SAE 10W40	Lubrifiant premium à économie de carburant, spécialement développé pour les véhicules commerciaux Diesel à intervalles de vidange prolongés, munis de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.	ACEA E9,E7 API CK-4/CJ-4/SN CAT ECF-3 JASO DH-2	DEUTZ DQC III-18 LA MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	CUMMINS CES 20086 CNH MAT 3571 DETROIT DIESEL 93K222 MAN M 3575 RENAULT RLD-4

Lubrifiants moteur

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur véhicules commerciaux				
TITAN CARGO SAE 15W-40	Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant, spécialement développé pour les véhicules commerciaux Diesel à intervalles de vidange prolongés, munis de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.	ACEA E9,E7 API CK-4/CJ-4/SN CAT ECF-3 JASO DH-2	ALLISON TES-439 (439-34862020) CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 DEUTZ DQC III-18 LA FORD M2C171-F1 MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	MAN M 3575 RENAULT RLD-4
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	Lubrifiant très hautes performances pour une large variété de moteurs Diesel. Spécialement formulé pour les moteurs suralimentés Diesel des véhicules commerciaux. Faible consommation d'huile.	ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2	CUMMINS CES 20076/7/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-18 MACK EO-N MB-APPROVAL 228.3 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2 IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 MAN M 3275-1 NH 330H
Huile moteur véhicules commerciaux à gaz				
TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40	Lubrifiant moteur ultra hautes performances spécialement développé pour les moteurs à gaz hautement sollicités des véhicules utilitaires. Consommation d'huile plus faible et émissions de gaz d'échappement réduites.	-	CUMMINS CES 20074	API CF/CF-4/CG-4/CF-2/CE/CD DETROIT DIESEL 93K216

Lubrifiants moteur






Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur monogrades				
TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	Lubrifiant monograde hautes performances pour moteurs Diesel et essence. Convient particulièrement aux véhicules BTP.	-	MAN 270 ZF TE-ML 03B (ZF002013)	ACEA E2 API CF-4/SG MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 MB 228.0 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 20W-20	Lubrifiant monograde hautes performances pour moteurs Diesel et essence. Convient particulièrement aux véhicules BTP.	-	MB-APPROVAL 235.27 VOITH-RETARDER "A"	ACEA E2 API CF-4/SG MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 MAN 270 MB 228.0 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	Lubrifiant monograde hautes performances pour moteurs Diesel et essence. Convient particulièrement aux véhicules BTP.	-	DEUTZ DQC I-02 MTU DDC TYPE 2 ZF TE-ML 04B (ZF001189)	ACEA E2 API CF-4/SG MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 MAN 270 MB 228.2 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	Lubrifiant monograde hautes performances pour moteurs Diesel et essence. Convient particulièrement aux véhicules BTP.	-	DEUTZ DQC I-02 MB-APPROVAL 228.2 MB-APPROVAL 235.12 MTU DDC TYPE 2 ZF TE-ML 04B (ZF001190)	ACEA E2 API CF-2/CF-4/SG MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 MAN 270 ZF TE-ML 02C

Lubrifiants moteur

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur 2 Temps				
TITAN 2T 100S	Lubrifiant ultra hautes performances pour moteurs deux temps, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique. S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée.	API TC JASO FD ISO L-EGD	-	TISI
TITAN 2T S	Lubrifiant très hautes performances pour moteurs deux temps. S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée.	API TC JASO FC ISO L-EGC	-	-
Huiles moteur à gaz stationnaire				
TITAN GANYMET ULTRA	Lubrifiant premium, sans zinc, pour moteurs à gaz stationnaires. TBN = 8,5 mgKOH/g, cendres = 0,7%	-	2G TA-003 agenitor series 2,3 AGROGEN CATERPILLAR TR 0199-99-12105 INNIO JENBACHER TA 1000-1109 - A, CAT: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E) - B, CAT: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E) MAN M 3271-4 MTU Onsite Energy Series 400 (E, P, B with SRK), Series 4000 (L32FB, L62FB) MWM TR 0199-99-2105 SEVA TRS-07 SPANNER RE2 TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S	-
TITAN GANYMET PLUS	Lubrifiant très hautes performances, sans zinc, pour moteurs à gaz stationnaires. TBN = 9,2 mgKOH/g, cendres = 0,8%	-	CATERPILLAR TR 0199-99-12105 DREYER & BOSSE INNIO JENBACHER TA 1000-1109 - B: series 2, 3 MTU Onsite Energy Series 400 (B) MWM TR 0199-99-2105 SEVA TRS-07	-
TITAN GANYMET PRO MA	Lubrifiant hautes performances pour moteurs à gaz stationnaires. TBN = 4,7 mgKOH/g, cendres = 0,55%	-	CATERPILLAR TR 0199-99-12105 INNIO JENBACHER TA 1000-1109 - B, C: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E) MAN M 3271-4 MAN M 3271-5 MWM TR 0199-99-2105	CATERPILLAR (gaz spécial)
TITAN GANYMET	Lubrifiant hautes performances pour moteurs à gaz stationnaires. TBN = 8,1 mgKOH/g, cendres < 1%	-	ASJA AMBIENTE ITALIA INNIO JENBACHER TA 1000-1109 - C: series 2, 3 MAN M 3271-4 MTU Onsite Energy Series 400 (B) SEVA TRS-07	-
TITAN GANYMET LA	Lubrifiant "low ash" hautes performances pour moteurs à gaz stationnaires. TBN = 5,5 mgKOH/g, cendres < 0,5%	-	CATERPILLAR TR 0199-99-12105 DEUTZ TR 0199-99-01213 INNIO JENBACHER TA 1000-1109 - A, CAT: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E) MAN M 3271-2 MTU Onsite Energy Series 400 (E, P), Series 4000 (L61, L62, L63) MWM TR 0199-99-2105 SEVA TRS-07	CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA

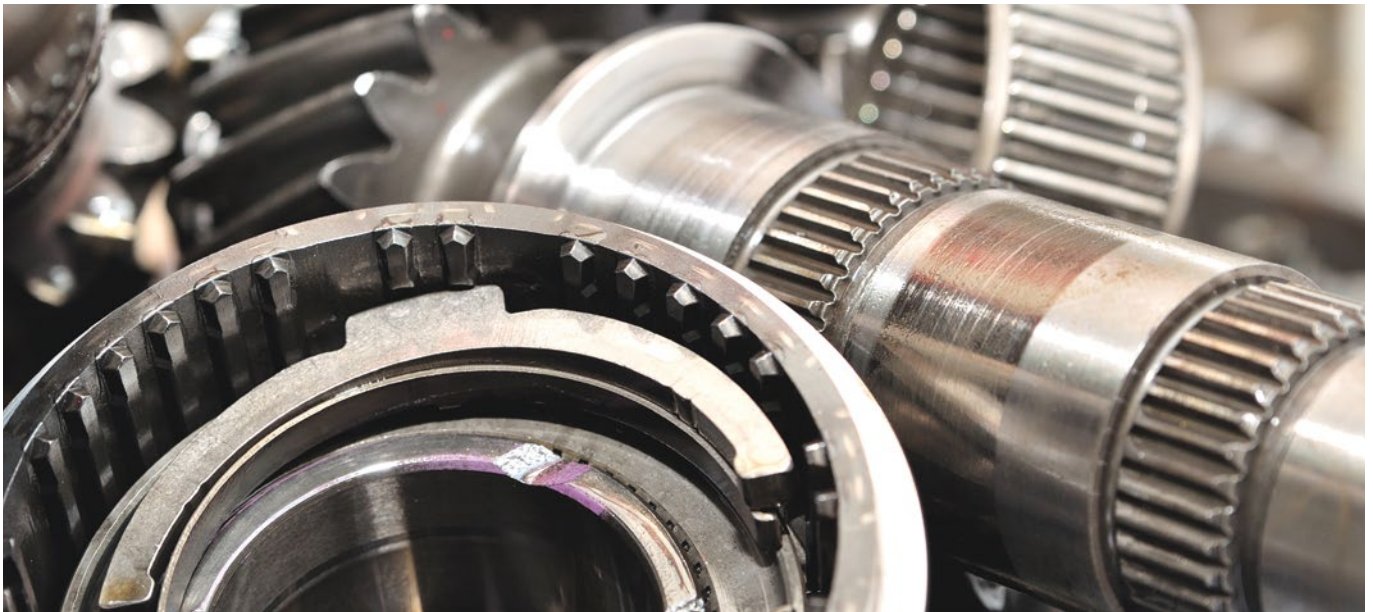Lubrifiants transmissions

TITAN


Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions manuelles véhicules légers				
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W 	Lubrifiant premium pour transmissions manuelles offrant une efficacité améliorée de la boîte de vitesses dans les véhicules légers dû à sa faible viscosité et véhicules hybrides. Réduit la consommation de carburant et offre de bonnes propriétés à basse température. Adapté au "plein à vie", selon le constructeur.	API GL-4	MB-APPROVAL 235.17	FORD WSS-M2C200-D2 VW G 055 512 VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2) VW TL 521 78 (G 052 178 A2) VW TL 525 12 (G 052 512 A2) VW TL 525 27 (G 052 527 A2) VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/ G 060 726 A2/G 070 726 A2)
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Lubrifiant premium pour transmissions manuelles offrant une bonne efficacité de la boîte de vitesses dans les véhicules légers. Adapté au "plein à vie", selon le constructeur.	API GL-4	-	BMW 83 22 0 309 031 BMW 83 22 0 403 247 BMW 83 22 2 339 219 BMW 83 22 7 533 818 BMW 2300 1434 404 BMW 2300 7533 513 BMW 2300 7533 818 FORD WSS-M2C200 C3 OPEL 19 40 182 OPEL 19 40 757 OPEL 19 40 768 OPEL 19 40 776 VOLVO 97308 VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 	Lubrifiant premium à économie d'énergie pour transmissions manuelles, offrant une efficacité améliorée de la boîte de vitesses dans les véhicules légers dû à sa faible viscosité. Réduit la consommation de carburant et offre de bonnes propriétés à basse température. Adapté au "plein à vie", selon le constructeur.	API GL-5	MB-APPROVAL 235.7 MB-APPROVAL 235.74 MB-APPROVAL 239.72 ZF TE-ML 18 (ZF002195)	MB 239.71 VW TL 521 45-X (G 052 145 A1) VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)

Lubrifiants transmissions

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions manuelles véhicules légers				
TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	Lubrifiant premium pour ponts offrant une bonne efficacité de la transmission dans les véhicules légers. Convient en particulier pour les ponts à denture hypoïde avec axe excentré.	API GL-5	-	MIL-L-2105 D VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)
TITAN SINTOPOID SAE 80W-140	Lubrifiant premium pour ponts dans les véhicules légers, convient en particulier pour les ponts à denture hypoïde avec axe excentré.	API GL-5	-	MIL-L-2105 D BMW
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Lubrifiant premium multifonctionnel pour engrenages, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique. Convient aux boîtes de vitesses et de transfert, ainsi qu'aux ponts avec ou sans différentiels à glissement limité. Permet d'éviter les problèmes dans les transmissions manuelles conventionnelles.	API GL-4/-5/-5 ind. LS	-	FORD WSS-M2C200-C/C2 VW G50/G51
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	Lubrifiant premium pour engrenages, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique. Convient aux boîtes de vitesses et de transfert, ainsi qu'aux ponts avec ou sans différentiels à glissement limité.	API GL-5	-	BMW 83 22 2 282 583 BMW 83 22 9 407 870 CHRYSLER MS-8985 FORD WSL-M2C 192-A GM 12346140 JOHN DEERE JDM J11G SCANIA STO 1:0
Huiles transmissions manuelles flottes mixtes				
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	Lubrifiant très hautes performances pour engrenages, formulé à partir d'huile de synthèse MC, pour des intervalles de vidange prolongés.	API GL-4/GL-5	-	JOHN DEERE JDM J11E OPEL 19 42 386 RENAULT VI VOLVO 97310 ZF TE-ML 08
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	Lubrifiant hautes performances pour les boîtes de vitesses manuelles et les ponts des véhicules légers, bus, camions et engins de travaux publics. Intervalles de vidange prolongés.	API GL-4/GL-5	EvoBus 26.000-025 MAN 342 TYPE M2 ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647)	MIL-L-2105 D VOLVO 97310 NH 520A STEYR B-101
TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140	Lubrifiant hautes performances pour les boîtes de vitesses manuelles et les ponts des véhicules légers, bus, camions et engins de travaux publics. Intervalles de vidange prolongés.	API GL-4/GL-5	EvoBus 26.000-025 ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A (ZF000650)	MIL-L-2105 D VOLVO 97310

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions manuelles flottes mixtes				
TITAN SUPERGEAR LS SAE 80W-90	Lubrifiant hautes performances LS pour différentiels à glissement limité et ponts autobloquants (4x4, 4 roues motrices...).	API GL-5 SAE J306: 80W-90	ZF TE-ML 05N, 21N (ZFXXXXXX) *Approvals in progress.	MIL-L-2105 D FORD M2C104-A JOHN DEERE JDM J11F NH 520B VOLVO 97310
TITAN GEAR LS SAE 90	Lubrifiant hautes performances LS pour différentiels à glissement limité et ponts autobloquants (4x4, 4 roues motrices...).	API GL-5 SAE J306: 85W-90	ZF TE-ML 05C, 16E, 21C (ZF000651)	MIL-L-2105 D FORD M2C104-A JOHN DEERE JDM J11F NH 520B VOLVO 97310 ZF TE-ML 12C
TITAN GEAR HYP SAE 90	Lubrifiant hautes performances pour boîtes de vitesses, ponts hypoïdes et différentiels, soumis à des conditions de service sévères.	API GL-5 SAE J306: 85W-90	MB-APPROVAL 235.0 ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A (ZF000656)	FORD SR-M2C9102-A JOHN DEERE JDM J11E MAN 342 TYPE M1 OPEL 19 42 387 VOLVO 97310 VW TL 727 ZF TE-ML 07, 08
Huiles transmissions manuelles véhicules commerciaux				
TITAN CYTRAC FE SYNTH SAE 75W-85	Lubrifiant premium pour les boîtes de vitesses des véhicules commerciaux. Spécialement conçu pour la dernière version des transmissions Mercedes-Benz CO ² , formulé avec des huiles de base entièrement synthétiques. Efficacité améliorée de la boîte de vitesses permettant des économies de carburant. Convient pour des intervalles de vidange prolongés.	API GL-4	MB-APPROVAL 235.16	-
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Lubrifiant premium pour boîtes de vitesses manuelles et ponts hypoïdes des véhicules commerciaux en condition de service sévère, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique. Développé pour des intervalles de vidange prolongés	API GL-4/GL-5 API MT-1 SAE J2360	DETROIT DIESEL 93K219.01 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE S1 MB-APPROVAL 235.8 MERITOR O-76-E SCANIA STO 1:0 SCANIA STO 1:1 G SCANIA STO 2:0 A FS VOLVO 97312 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF003341)	JOHN DEERE JDM J11E JOHN DEERE JDM J11G MAN 341 TYPE E3 MAN 342 TYPE M3
TITAN CYTRAC PRO GA2 SAE 75W-90	Lubrifiant premium pour transmissions manuelles ou automatisées des véhicules commerciaux Scania et MAN. Développé pour des intervalles de vidange prolongés.	API GL-5 SCANIA STO 1:1 G	MAN 341 TYPE GA2 SCANIA STO 2:0 G	-
TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90	Lubrifiant premium pour transmissions manuelles et ponts hypoïdes des véhicules commerciaux. Formulé à partir d'huile de base 100% synthétique. Intervalles de vidange prolongés.	API GL-5	MAN 342 TYPE S1 SCANIA STO 1:0	JOHN DEERE JDM J11E JOHN DEERE JDM J11G MB 235.8 VOLVO 97312 ZF TE-ML 05B, 07, 08, 12B, 16F, 17B




Lubrifiants transmissions






Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions manuelles véhicules commerciaux				
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	Lubrifiant premium pour transmissions manuelles, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique et spécialement développé pour les véhicules Actros de Mercedes-Benz. Efficacité améliorée de la boîte de vitesses, permettant des économies de carburant. Convient pour des intervalles de vidange prolongés.	API GL-4	MAN 341 TYPE MB MB-APPROVAL 235.11	ZF TE-ML 08
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Lubrifiant premium pour transmissions manuelles, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique et spécialement développé pour les transmissions ZF des poids lourds, avec ou sans intarder. Efficacité améliorée de la boîte de vitesses, permettant des économies de carburant. Convient pour des intervalles de vidange prolongés.	API GL-4 VOLVO 97307	EvoBus 26.000-030 MAN 341 TYPE Z5 ZF TE-ML 01E, 02E, 16P (ZF001457)	IVECO 18-1807 MSG2 MAN 341 TYPE VR MB 235.29 MB 235.41 VOITH-RETARDER "C"
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Lubrifiant premium pour transmissions manuelles, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique et spécialement développé pour les boîtes manuelles et automatiques ZF, en particulier pour les boîtes mécaniques équipées de synchros carbone. Efficacité améliorée de la boîte de vitesses, permettant des économies de carburant. Convient pour des intervalles de vidange prolongés.	API GL-4	MAN 341 TYPE Z4 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF003373)	IVECO 18-1807 CLASSE MGS1 MAN 341 TYPE E3 MAN 341 TYPE Z3 MAN 341 TYPE Z5 VOLVO 97305 VOLVO 97307 ZF TE-ML 01E, 02D, 02E, 08, 16P
TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90	Lubrifiant ultra hautes performances pour les boîtes de vitesses et ponts des véhicules commerciaux, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique.	API GL-4/GL-5	EvoBus 26.000-032 EvoBus 26.000-037 ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF000642)	MAN 341 TYPE E3 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M3 MAN M 3343 TYPE S JOHN DEERE JDM J11E JOHN DEERE JDM J11G SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 05B, 07, 21B
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	Lubrifiant hautes performances pour ponts hypoides spécialement développé pour les véhicules commerciaux Mercedes-Benz. Stabilité thermique améliorée et fort potentiel d'économie de carburant.	API GL-5 API MT-1 SAE J2360	DETROIT DIESEL 93K219.02 EvoBus 26.000-032 EvoBus 26.000-034 JOHN DEERE JDM J11E MAN 341 TYPE GA1 MAN 342 TYPE M3 MB-APPROVAL 235.20 SCANIA STO 1:0 VOLVO 97321 ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000645)	MIL-PRF-2105 E ARVIN MERITOR 0-76-D MACK GO-J ZF TE-ML 07A




Lubrifiants transmissions

TITAN


Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions automatiques DCT - TITAN FFL ex-PENTOSIN				
TITAN FFL-52529 	Lubrifiant premium DCTF conçu pour une stabilité de friction ultime et les meilleures propriétés d'économie de carburant. Spécialement développé pour l'embrayage humide de la transmission DL382 (0CK) et DL382e du groupe VW.	-	VW TL 52 529-C (G 055 529)	-
TITAN FFL-2 	Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage humide et boîtes de vitesses à double embrayage électrifiées des véhicules hybrides (DQ400e). Fournit une protection contre l'usure optimum et d'excellentes propriétés de friction même sous fortes contraintes, permettant une performance de passage des vitesses optimisée durant toute la durée d'utilisation du produit.	-	JAC DTF630 VW TL 52 182 (G 052 182)	-
TITAN FFL-3 	Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage humide ZF/Porsche. Convient également pour les transmissions hybrides Mercedes-Benz. Fournit une protection contre l'usure optimum et d'excellentes propriétés de friction même sous fortes contraintes, permettant une performance de passage des vitesses optimisée durant toute la durée d'utilisation du produit.	-	MB-APPROVAL 236.24 ZF TE-ML 11 (ZF004742)	BMW 83 22 2 156 969 (MTF-LT-5) BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5) JAGUAR LAND ROVER GX73-M1R564-AA PORSCHE 999 917 080 00
TITAN FFL-4	Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage humide GETRAG/BMW.	-	GETRAG (PWA05043)	BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW 83 22 2 446 673 FORD WSS-M2C936-A McLaren: MP4-12C MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1 PSA 9734 S2 VOLVO 1161838

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
TITAN FFL-7 A 	Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour la troisième génération de boîtes de vitesses à double embrayage humide Magna GETRAG.	-	MB-APPROVAL 239.21	BMW 83 22 2 433 157 (DCTF 2) FORD WSS-M2C218-A1 (F-DC) RENAULT 77 11 785 243 (DW5)
TITAN FFL-8 	Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage humide ZF / PORSCHE et peut également être utilisé dans les transmissions hybrides. Fournit des propriétés de friction optimisée et une meilleure capacité de charge y compris sous fortes contraintes, durant toute la durée d'utilisation du produit.	-	ZF TE-ML 11 (ZF004743)	BENTLEY G 052 524 B2 PORSCHE 000 043 210 44 PORSCHE 971 094 307 02A VW G 055 524
TITAN FFL-10 	Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage humide MERCEDES-BENZ 8 vitesses et peut également être utilisé dans les transmissions hybrides. Fournit une protection optimale contre l'usure et d'excellentes propriétés de friction durant toute la durée de vie du produit. Permet un passage des vitesses optimisé y compris sous conditions sévères d'utilisation.	-	MB-APPROVAL 236.22	-
TITAN FFL-RACING	Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage fortement sollicitées.	-	-	NISSAN GT-R (R35)
Huiles transmissions automatiques				
TITAN ATF 9134 FE	Lubrifiant premium ATF pour transmissions automatiques à viscosité réduite. Spécialement développé pour optimiser l'économie de carburant dans les dernières générations de transmissions automatiques de chez Mercedes-Benz 9-G Tronic. Non compatible avec les précédentes spécifications Mercedes-Benz. Non coloré	-	MB-APPROVAL 236.17	NISSAN MATIC P
TITAN ATF 8400 ULV	Lubrifiant premium ATF à viscosité extrêmement réduite spécialement formulé pour les transmissions automatiques des constructeurs japonais. Couleur : rouge	-	-	AISIN WARNER AW-2 BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7) DEXRON ULV FORD MERCON ULV FORD WSS-M2C949-A PSA 16 350 560 80 VW G 053 001 VW G 060 540 VOLVO 31492172
TITAN ATF 7134 FE	Lubrifiant premium ATF pour transmissions automatiques à viscosité réduite. Spécialement développé pour optimiser l'économie de carburant dans les dernières générations de transmissions automatiques de chez Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus. Non compatible avec les précédentes spécifications Mercedes-Benz. Couleur : bleu	-	MB-APPROVAL 236.15	-

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions automatiques				
TITAN ATF 6400 	Lubrifiant premium, à viscosité réduite spécialement conçu pour les transmissions automatiques des constructeurs japonais et américains. Formule homologuée DEXRON VI et MERCON LV. Convient également pour une utilisation dans les applications en hybride de divers constructeurs. Couleur : rouge	JASO M315 TYPE 1A-LV	DEXRON VI FORD MERCON LV ZF TE-ML 09	AISIN WARNER/AW-1 BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 397 114 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 0 403 249 BMW 83 22 0 432 807 BMW 83 22 2 163 514 BMW 83 22 2 167 718 BMW 83 22 2 167 720 BMW 83 22 2 355 599 BMW 83 22 2 355 601 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 FIAT 9.55550-AV2 FIAT 9.55550-AV6 GM 9256039/88863400 HONDA DW-1 HYUNDAI NWS 9638 HYUNDAI SP-IV HYUNDAI SP-IV M HYUNDAI SP-IV RR JWS 3324 KIA SP-IV MITSUBISHI ATF-J3 MITSUBISHI ATF-PA MITSUBISHI MA1 NISSAN MATIC S TOYOTA TYPE WS VW G 055 540 A2
TITAN ATF 6009 	Lubrifiant premium ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage des vitesses des transmissions automatiques ZF de dernière génération, y compris pour les applications en hybride. Couleur : vert	-	-	BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+) BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3) HONDA ATF TYPE 3.1 JAGUAR 02JDE 26444 LAND ROVER LR023288 NISSAN MATIC R
TITAN ATF 6008 	Lubrifiant premium ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage des vitesses des transmissions automatiques ZF, y compris pour les applications en hybride. Couleur : vert	-	-	BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+) BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3) CHRYSLER 68157995AA FIAT 9.55550-AV5 JAGUAR 02JDE 26444 LAND ROVER LR023288 MB 236.82 VW G 055 162 VW G 060 162
TITAN ATF 6006	Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage des vitesses des transmissions automatiques ZF. Non coloré	-	-	AML Oil No. 4G4319A509/AA/S BENTLEY PY112995PA BMW 83 22 0 142 516 BMW 83 22 0 144 137 BMW 83 22 2 305 396 FORD MERCON SP HYUNDAI 040000C905G JAGUAR FLUID 8432 LAND ROVER TYK500050 MASERATI 231603 VW G 055 005

Lubrifiants transmissions

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions automatiques				
TITAN ATF 5668	Lubrifiant premium ATF pour véhicules utilitaires, spécialement développé pour les transmissions automatiques ALLISON fortement sollicitées. Couleur : rouge	-	ALLISON TES 668®	ALLISON TES 295 ALLISON TES 389 VOLVO 97340 VOLVO 97341
TITAN ATF 5500	Lubrifiant premium ATF pour transmissions automatiques, formulé avec des huiles de base de très haute qualité, offrant des propriétés optimales à basse température et une bonne stabilité au vieillissement. Propriétés de friction durables pour une excellente performance lors des passages de vitesses. Non coloré	-	EvoBus 27.000-017 MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE V2 MAN 339 TYPE V3 MAN 339 TYPE Z3 MAN 339 TYPE Z12 MB-APPROVAL 236.9 VOITH 150.014524.xx VOLVO 97341 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF001797)	DEXRON III (H) ALLISON TES 295 ALLISON TES 389 IVECO 18-1807 CLASSE AG3/I MAN 339 TYPE Z4 VOITH H55.6336.xx
TITAN ATF 4400	Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques, spécialement formulé pour les véhicules légers et utilitaires Japonais, ainsi que de divers constructeurs européens et américains. La capacité de couple élevée dépasse les performances de nombreux fluides d'origine. Couleur : rouge	JASO M315 TYPE 1A	-	DEXRON III BMW MINI 83 22 0 402 413 BMW MINI 83 22 7 542 290 CHRYSLER MS7176E/9602 (ATF +3/+4) DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI FIAT 9.55550-AV1/AV4 FORD MERCON FORD MERCON V FORD M2C924-A/M2C922-A1 FORD WSS-M2C919-E FORD WSS-M2C202-B GM 9986195 HONDA ATF Z-I HYUNDAI SP III ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17) JWS 3309/TYP E T-IV MAZDA ATF D-III/ATF M-3/M-V MITSUBISHI SP-II/III NISSAN MATIC C/D/J SAAB 3309 SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP SUZUKI ATF 3309/3317 TOYOTA TYPE D-2/T-T-II/T-III/T-IV VW G 052 990/055 025
TITAN ATF 4134	Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage de vitesses des transmissions automatiques de chez Mercedes Benz. Couleur : rouge	-	MB-APPROVAL 236.14 SSANG YONG (Transmissions automatiques MB)	-

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions automatiques				
TITAN ATF 4000	Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques. Homologué DEXRON III (H). Améliore le passage des vitesses à basse température, comparé à DEXRON II. Couleur : rouge	-	DEXRON III (H) MAN 339 TYPE L1 MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE Z1 MB-APPROVAL 236.1 MB-APPROVAL 236.9 VOITH H55.6335.xx VOLVO 97341 ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728)	ALLISON C-4 ALLISON TES 389 BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 9 407 765 BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 CAT TO-2 FORD MERCON OPEL 19 40 707 OPEL 19 40 767 VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C
TITAN ATF 3353	Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques DEXRON III. Développé pour les nouvelles générations de boîtes automatiques, en particulier pour Mercedes-Benz, ainsi que pour les boîtes de transfert, selon les exigences du constructeur. Offre une économie de carburant. Couleur : rouge	-	MB-APPROVAL 236.12 VW TL 52533 (G 052 533)	DEXRON III BMW 83 22 9 407 765 FORD WSA-M2C195-A FORD WSS-M2C922-A1 SSANG YONG
TITAN ATF 3292	Lubrifiant ultra hautes performances ATF spécialement développé pour optimiser le passage de vitesses des transmissions automatiques DSI 6 rapports. Couleur : rouge	-	DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3 SSANG YONG equipped with DSIH Transmissions	-
TITAN ATF 1	Lubrifiant ultra hautes performances ATF spécialement développé pour les transmissions automatiques, fortement sollicitées, des voitures particulières et véhicules utilitaires.	-	EvoBus 27.000-017 MAN 339 TYPE Z2 VOITH 150.014524.xx ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 17C (ZF003602)	BMW 83 22 2 220 442 (BMW ATF 4) BMW 83 22 9 407 807 CHRYSLER MS 9602 (ATF +4) CITROËN/PEUGEOT Z 000 169756 DEXRON III IVECO 18-1807 CLASSE AG3/I JAGUAR JLM 20238 MB 236.11 PORSCHE 999.917.547.00 VOITH H55.6336.xx VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 16L

Lubrifiants transmissions

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions automatiques CVT				
TITAN CVTF PRO 236.20	Lubrifiant ultra hautes performances spécialement conçu pour les transmissions CVT Mercedes-Benz et Ford. Non coloré	-	MB-APPROVAL 236.20	FORD WSS-M2C928-A
TITAN CVTF FLEX	Lubrifiant ultra hautes performances spécialement conçu pour de nombreuses boîtes de vitesses CVT utilisant des courroies ou chaînes de transmissions en acier. Non coloré	-	-	BMW 83 22 0 136 376 BMW 83 22 0 429 154 CHRYSLER CVTF+4 DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4 FORD WSS-M2C933-A/MERCON C GM 19260800 GM DEX-CVT GM HP CVTF HONDA HCF-2 HYUNDAI/KIA SP-CVT1 MAZDA CVTF 3320 MITSUBISHI CVTF-J1/J4 NISSAN NS-1/NS-2/NS-3 SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/ CVTF I/E-CVT/i/CVT SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/ CVT Green 2/CVTF 3320 TOYOTA TC/CVT FE VW TL 521 80 (G 052 180) VW TL 525 16 (G 052 516)
Huiles boîtes de transfert				
TITAN TCF 1	Lubrifiant spécial, Premium, conçu pour être utilisé dans de nombreuses boîtes de transfert avec embrayage humide.	-	MB-APPROVAL 239.41	BMW 83 22 2 409 710 (BMW DTF 1) BMW 83 22 0 397 244 LAND ROVER IYK500010 NISSAN 999-MP-TF0870P PORSCHE 000 043 301 36 PORSCHE 000 043 305 63 VW G 055 015 VW G 052 515 VW G 055 515

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions multifonctionnelles pour matériels de TP				
TITAN UTTO PRO 102	Lubrifiant premium multifonctionnel pour transmissions, ponts et systèmes hydrauliques avec une amélioration de la protection contre l'usure et la couverture d'une large plage de températures d'application. Spécialement développé et homologué pour les ponts à freins immergés des engins de chantier VOLVO.	API GL-4 SAE J306: 75W-75	VOLVO WB 102	ALLISON C-4 CASE MS 1207/1209/1210 CATERPILLAR TO-2 FORD M2C86-C FORD ESN-M2C134-D JCB 4000/0500 - JCB 4000/2200 JOHN DEERE JDM J20C JOHN DEERE JDM J20D KOMATSU AXO 80 (KES 07.866) KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1135 VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F SAE J300: 0W-20
TITAN UTTO ZF SAE 20W40	Lubrifiant très hautes performances pour transmissions, et ponts ZF avec différentiels à glissement limité. Particulièrement recommandé pour les engins de travaux publics.	API GL-4	ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F (ZF000661)	VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E
TITAN UTTO WB	Lubrifiant multifonctionnel ultra hautes performances pour transmissions et systèmes hydrauliques des engins de travaux publics munis d'embrayages et de freins à disques immergés.	-	VOLVO WB 101 ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K (ZFxxxxxx)	AGCO Q-1826 (Whitefarm), Powerfluid 821 XL ALLISON C-4 API GL-4 CASE MS 1210, 1209, 1207, 1206, 1205, 1204 CATERPILLAR TO-2 CNH MAT 3505, 3506, 3525 FNHA-2-C-201.00 FORD ESN M2C41-B, M2C53-B, M2C92-A, M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C JOHN DEERE JDM J20D KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135 SAE J300: 10W-30 ZF TE-ML 03L
TITAN UTTO B	Lubrifiant hautes performances pour les transmissions et relevages hydrauliques des engins de travaux publics munis d'embrayages et de freins à disques immergés.	-	-	API GL-4 AGCO powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1206/1207/1209/1210/1230 CLAAS /LANDINI/SAME-Transmission CNH MAT 3505/3506/3509/3510/3525/3526 FNHA-2-C-200.00/-201.00 FORD M2C48-C3 FORD M2C134-D FORD M2C86-B/C JOHN DEERE JDM J 20C MASSEY FERGUSON CMS M1135/1141/1143/1145 NH 410B SDFG OT 1891 A VALTRA G02-08
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	Lubrifiant multifonctionnel très hautes performances pour systèmes hydrauliques des engins de travaux publics.	API GL-4 CAT TO-4	ZF TE-ML 03C (ZF002186)	ALLISON C-4 KOMATSU KES 07.868.1
TITAN UTTO TO-4 SAE 30	Lubrifiant multifonctionnel très hautes performances pour transmissions des engins de travaux publics.	API GL-4 CAT TO-4	ZF TE-ML 03C, 07F (ZF002185)	ALLISON C-4 ALLISON TES-439 KOMATSU KES 07.868.1
TITAN UTTO TO-4 SAE 50	Lubrifiant multifonctionnel très hautes performances pour transmissions finales des engins de travaux publics.	API GL-4 CAT TO-4	-	KOMATSU KES 07.868.1

Lubrifiants hydrauliques



Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles pour directions assistées / centrales hydrauliques				
TITAN CHF 115	Lubrifiant premium pour directions assistées et centrales hydrauliques avec un large champ d'applications. Produit homologué par la plupart des constructeurs.	FORD WSS-M2C204-A	CHRYSLER MS-11655B EvoBus 39.060-001 MAN M 3289 MB-APPROVAL 345.0 PSA S71 2710 ZF TE-ML 02K (ZF004744) VW TL 52 146 (G 002 000)	BENTLEY JNV862564F BMW 81 22 9 407 758 BMW 82 11 1 468 041 BMW 83 29 0 429 576 FENDT X 902 011 622 IVECO 18-1807 CLASSE APU OPEL B 040 0070 PORSCHE 000 043 203 33 SAAB 3032 380 VOLVO 1161529
TITAN CHF 202 BluEV TECHNOLOGY	Lubrifiant premium pour directions assistées et centrales hydrauliques avec un large champ d'applications. Produit homologué par la plupart des constructeurs.	FORD WSS-M2C204-A2	HYUNDAI 00232-19017 OPEL B 040 2012 VW TL 52 146.01 (G 004 000)	AUDI/VW G 004 012 PORSCHE 000 043 206 56 PORSCHE 000 043 305 74 SAAB 93160548 VOLVO 30741424 LAND ROVER LR003401
TITAN LHM+	Liquide hydraulique ultra haute performance destiné aux centrales hydrauliques pour le freinage et la suspension des véhicules du groupe STELLANTIS. Couleur : vert fluo	-	PSA B71 2710	IVECO 18-1823 CNH MAT 3630 NH 610A SDFG OF16115
TITAN PSF	Lubrifiant très hautes performances pour directions assistées, homologué par Mercedes-Benz pour les voitures de tourisme utilitaires. Couleur : ambre	-	MB-APPROVAL 236.3	-

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles transmissions hydrauliques				
TITAN FLUID SYN ISO VG 46	Lubrifiant polyvalent hautes performances longue durée, à très haut indice de viscosité, avec des bases de synthèse pour systèmes hydrauliques et transmissions automatiques. Couleur : vert foncé	-	-	ALLISON C-4 CAT TO-2 DETROIT DIESEL FORD M2C166-H/138-CJ GENERAL MOTORS MERCON M2C185-A RENK SUNDSTRAND
TITAN HYD P ISO VG 46	Lubrifiant hautes performances, à très haut indice de viscosité, à base d'huiles de base hydrotraitées dernière génération, pour systèmes hydrauliques des matériels des travaux publics. Couleur : bleu	-	-	AFNOR NFE 48603 HV CASE POCLAIN CATERPILLAR MANITOU SAMBRON
RENOLIN B 32 HVI PLUS ISO VG 22 - 32	Lubrifiant hautes performances, à haut indice de viscosité, à base d'huiles de base hydrotraitées dernière génération, pour équipements hydrauliques mobiles et stationnaires. Couleur : jaune	-	-	DIN 51524-3: HVLP ISO 6743-4: HV ISO 11158 Denison HFO Bosch Rexroth Vickers US Steel Cincinnati Milacron
TITAN HYD HV ISO VG 46 - 68	Lubrifiant à haut indice de viscosité, pour circuits hydrauliques, appareils de levage et transmissions hydrostatiques, adapté aux circuits haute pression et applications sévères. Bonnes propriétés anti-usure, anti-oxydantes et anti-mousse. Couleur : bleu	-	-	AFNOR NFE 48603 HV DENISON HFO DIN 51524 PART 3 HVLP MAN N 698 VICKERS
TITAN H ISO VG 46 - 68	Lubrifiant à haut indice de viscosité, pour circuits hydrauliques et transmissions fonctionnant dans des conditions sévères de température et de charge. Couleur : ISO VG 46 : rouge ISO VG 68 : ambré	-	-	AFNOR NFE 48603 HV DENISON HFO DIN 51524 PART 3 HVLP MAN N 698 VICKERS
TITAN AMBREE HV ISO VG 46	Lubrifiant à haut indice de viscosité, pour circuits hydrauliques, appareils de levage et transmissions hydrostatiques, adapté aux circuits haute pression et applications sévères. Bonnes propriétés anti-usure, anti-oxydantes et anti-mousse. Non colorée.	-	-	AFNOR NFE 48603 HV DENISON HFO DIN 51524 PART 3 HVLP MAN N 698 VICKERS

Lubrifiants agricoles



Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur				
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	Lubrifiant premium pour moteurs universels destinés aux derniers véhicules agricoles équipés de système post-traitement, ainsi que pour les véhicules plus anciens. Meilleure propreté du moteur et protection contre l'usure exceptionnelle.	ACEA E9, E7, E6, E4 API CJ-4/ CI-4 PLUS/ CI-4/ CH-4 CAT ECF-3	DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD) MB-APPROVAL 228.51	CNH MAT 3521 CUMMINS CES 20081
AGRIFARM MOT SAE 10W-30	Lubrifiant très hautes performances pour moteurs Diesels Euro 6 et Tier 4. Spécialement conçu pour l'extension des intervalles de vidange avec systèmes post-traitement et turbocompresseurs.	ACEA E9 API CJ-4/SN CAT ECF1-a/ ECF-2/ECF-3 JASO DH-2	-	CUMMINS CES 20081 MTU DDC TYPE 2.1 DEUTZ DQC III-10 LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 MB 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	Lubrifiant ultra hautes performances basé sur le grade 10W-40 pour moteurs Diesels exigeant des espacements de vidange étendus et un haut niveau de propreté moteur. Spécialement recommandé pour les moteurs atmosphériques et turbocompressés.	ACEA E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1	-	ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DAF DEUTZ DQC III MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	Lubrifiant très hautes performances pour moteurs Diesels atmosphériques et turbocompressés des matériels agricoles exigeant des intervalles de vidange prolongés et un haut niveau de propreté moteur.	ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2	DEUTZ DQC III-18 MB-APPROVAL 228.3	ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DETROIT DIESEL 93K215 IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 MACK EO-N MAN M 3275-1 MTU DDC TYPE 2 NH 330H RENAULT RLD/RLD-2 STEYR A-201 VOLVO VDS-3

AGRIFARM

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles UTTO pour transmissions et circuits hydrauliques				
AGRIFARM UTTO VT	Lubrifiant multifonctionnel ultra hautes performances pour transmissions et circuits hydrauliques des systèmes équipés de freins immergés et/ou d'embrayages humides.	API GL-4	ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF006013)	ACEA E2 API CF-4/CG-4/SF ALLISON C-4 CAT TO-2 FORD M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20C JOHN DEERE JDM J27 MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144, 1143, 1139, 1135) SAE J300: 10W-30 SAE J306: 80W-80 ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R
AGRIFARM UTTO MP	Lubrifiant multifonctionnel très hautes performances pour transmissions et circuits hydrauliques de systèmes équipés de freins immergés et/ou d'embrayages humides.	API GL-4	DANA-OHTM-UTTO VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183)	AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135 NH 410B SAE J300: 10W-30 SAE J306: 75W-80 SDFG OT 1891 A VALTRA G2-08, G2-B10
AGRIFARM UTTO LN	Lubrifiant très hautes performances développé comme solution pour les tracteurs qui, fonctionnant avec des huiles conventionnelles UTTO, génèrent des bruits au niveau des freins immergés.	API GL-4 SAE J300: 20W-30	-	AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORD M2C48C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1141, 1135 SAE J306: 80W-85 CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission / DEUTZ-FAHR FENDT (non Vario)

Lubrifiants agricoles

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles multifonctionnelles STOU				
AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40	Lubrifiant multifonctionnel ultra hautes performances (STOU/MFO). Convient aux dernières générations des véhicules agricoles.	SAE J300: SAE 10W-40	DEUTZ DQC III-18	ACEA E7, E5, E4, E3, API CI-4, API GL-3/GL-4/API GL-5 dans les tracteurs* MAN 3275 AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FNHA 2C-200.00, 201.00 FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20C NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 030C, 330G, 330H, 410B, 420A, 526C MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 SAE J306: SAE 80W-90 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B * à l'exception de HOLMER
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	Lubrifiant multifonctionnel très hautes performances (STOU/MFO), à base de synthèse MC, pour moteurs, transmissions manuelles, freins immergés, circuits hydrauliques et convertisseurs des tracteurs et autres machines agricoles.	API GL-4 SAE J300: SAE 10W-40	DEUTZ DQC I-02 FENDT KDM 17/2012 ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000729)	API GL-5 dans les tracteurs * ACEA E3 API CG-4 MAN 271 AFNOR NFE 48603 HV ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FORD M2C134-D, M2C159-B/C FNHA 2C-200.00, 201.00, FORD M2C48-C3, M2C-86 B JOHN DEERE JDM J20C NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 030C, 330G, 410B, 420A, 526C MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 SAE J306: SAE 80W-90 ZF TE-ML 06A, 06C, 06L * à l'exception de HOLMER

AGRIFARM

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles multifonctionnelles STOU				
AGRIFARM STOU SAE 15W-30	Lubrifiant multifonctionnel hautes performances (STOU/MFO) pour moteurs, transmissions manuelles, freins immergés, circuits hydrauliques et convertisseurs des tracteurs et autres machines agricoles.	API GL-4 SAE J300: 15W-30	-	ACEA E2 API CF-4 CNH MAT 3525, 3526 DIN 51524 : HLP (-D) FNHA 200.00, 201.00 FORD M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 420A SAE J306: 80W SDFG OU 1391, OT 1891 STEYR D-401 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
AGRIFARM STOU SAE 15W-40	Lubrifiant multifonctionnel hautes performances (STOU/MFO) pour moteurs, transmissions manuelles, freins immergés, circuits hydrauliques et convertisseurs des tracteurs et autres machines agricoles.	API GL-4	FENDT KDM 17/2012	ACEA E2 API CF-4 CNH MAT 3525, 3526 DIN 51524 : HLP (-D) FNHA 200.00, 201.00 FORD M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 420A SAE J306: 80W-90 SDFG OU 1391, OT 1891 STEYR D-401 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

Lubrifiants agricoles

AGRIFARM

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles de transmissions				
AGRIFARM GEAR SAE 80W-90	Lubrifiant de transmission très hautes performances pour les boîtes de vitesses avec ou sans synchros, les ponts, les prises de force, boîtes auxiliaires et intermédiaires de véhicules et de machines agricoles.	API GL-4/GL-5	ZF TE-ML 05A, 21A (ZF003624)	MIL-L-2105 D NH 520A STEYR B-101
AGRIFARM GEAR SAE 85W-140	Lubrifiant de transmission très hautes performances pour les boîtes de vitesses avec ou sans synchros, les ponts, les prises de force, boîtes auxiliaires et intermédiaires de véhicules et de machines agricoles.	API GL-4/GL-5	-	MIL-L-2105 D ZF TE-ML 05A, 21A
AGRIFARM GEAR LS SAE 90	Lubrifiant de transmission très hautes performances extrême pression pour les essieux avec différentiels à glissement limité des machines agricoles et autres véhicules.	API GL-5 SAE J306: 85W-90	-	NH 520B SDFG OP 1705LS VOLVO 97310 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E
Huiles hydrauliques				
AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 ISO VG 46	Lubrifiant hydraulique ultra hautes performances, extrême pression, à fort indice de viscosité.	DIN 51524-3: HVLP ISO 6743-4: HV	-	BOSCH REXROTH CASE MS 1230 CINCINNATI MILACRON DENISON HF0 NH 646H SDFG OI 1446 HV US STEEL VICKERS
AGRIFARM MILKING MACHINE OIL	Lubrifiant hydraulique ultra hautes performances, spécialement développé pour les pompes à vides (pompe à palette, à vis...) des machines à traire.	-	-	ALFA LAVAL WESTFALIA

Gamme motoculture

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur 4 Temps				
TITAN GARDEN SUPER SAE 15W-40	Lubrifiant pour moteurs 4 Temps essence et Diesel, équipant les matériels de motoculture et de jardinage : microtracteurs, tondeuses, motoculteurs...	API SG/CE	–	–
TITAN GARDEN SUPER SAE 10W-30	Huile multigrade spécialement recommandée pour la lubrification des moteurs 4 Temps aussi bien essence que Diesel, qui équipent les tondeuses, motoculteurs, microtracteurs.	API SL/CF	–	–
TITAN GARDEN SUPER SAE 30	Lubrifiant monograde pour moteurs 4 Temps essence et Diesel, équipant les matériels de motoculture et de jardinage : microtracteurs, tondeuses, motoculteurs, motopompes et petits groupes électrogènes...	API SF/CD	–	–
Huiles moteur 2 Temps				
TITAN GARDEN MIX SL	Lubrifiant 100 % synthétique à diluer pour moteurs 2 Temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).	API TC ISO-L-EGD JASO FD	–	–
TITAN GARDEN MIX 2T S	Lubrifiant semi-synthétique à diluer pour moteurs 2 Temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).	API TC ISO-L-EGC JASO FC	–	–
TITAN GARDEN 2T 100S	Lubrifiant dosette 100 mL 100% synthétique à diluer pour moteurs 2 Temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).	API TC ISO-L-EGD JASO FC / FD	–	–
TITAN GARDEN 2T S	Lubrifiant dosette 100 mL semi-synthétique à diluer pour moteurs 2 Temps essence équipant les matériels de motoculture et de jardinage : tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, tondeuses... S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée. Mélange : 2% (utilisation normale) – 4% (utilisation sévère).	API TC ISO-L-EGD JASO FC	–	–
Huile chaîne de tronçonneuse				
TITAN GARDEN HCT ISO VG 100 - 150 - 220 - 320	Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse possédant une excellente adhésivité, réduisant ainsi les projections d'huile.	–	–	–
Huile transmissions				
TITAN GARDEN GEAR XPS	Lubrifiant à base de ricin conçu pour les transmissions faiblement chargées et les ponts à vis équipant certains anciens modèles de motoculteurs.	API GL-1	–	–

Gamme marine



Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur 4 Temps				
TITAN MARINE FC-W SAE 10W-30	Lubrifiant très hautes performances pour moteurs essence 4 Temps de bateaux de plaisance répondant aux dernières exigences de la NMMA.	-	NMMA FC-W (CAT)	BOMBARDIER EVINRUDE HONDA JOHNSON MERCURY SEADOO SUZUKI YAMAHA
TITAN MARINE MC SAE 10W-40	Lubrifiant hautes performances à base de synthèse MC pour moteurs 4 Temps essence et Diesel marins, atmosphériques, multisoupapes ou turbocompressés pour un usage de tourisme ou sportif. Protège contre la corrosion, assure une excellente propreté et prolonge la durée de vie des moteurs.	ACEA E7 API SJ/SL/CH-4/CI-4	-	ACEA A3,B4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MAN M 3275-1 MTU DDC TYPE 2 VOLVO VDS-3
TITAN MARINE PLUS SAE 15W-40	Lubrifiant hautes performances pour moteurs 4 Temps essence et Diesel marins, suralimentés ou non pour la marine de plaisance et pour certaines applications professionnelles de moteurs marins (canots de sauvetage, groupes électrogènes de secours, et tous moteurs utilisés à la pêche côtière ou chalutiers).	ACEA E7 API SL/CI-4	-	ALLISON C4 CAT ECF-1a/ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DEUTZ DQC III HONDA LOMBARDINI MAN 3275-1 MTU TYPE 2 SUZUKI VOLVO VDS-3 YAMAHA YANMAR
TITAN MARINE SAE 15W-40	Lubrifiant pour moteurs 4 Temps essence et Diesel, suralimentés ou non, spécialement formulé pour les utilisations marines. Protège contre la corrosion, l'usure et garantit la propreté du moteur.	-	-	API SG/CE/CF-4 CATERPILLAR CUMMINS PERKINS

TITAN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles moteur 2 Temps				
TITAN MARINE TC-W 3	Lubrifiant ultra hautes températures pour tous les moteurs 2 Temps de hors-bord et de jet-ski, répondant aux dernières exigences de la NMMA. Empêche la formation de dépôt, le perlage des bougies, le gommage des segments. S'utilise pour le graissage par mélange ou par pompe séparée.	-	NMMA TC-W3	BOMBARDIER EVINRUDE JOHNSON KAWASAKI MARINER MERCURY SEADOO SUZUKI TOHATSU YAMAHA
Huile embases				
TITAN MARINE GEAR MP SAE 80W-90	Lubrifiant extrême pression pour embases de moteurs hors-bord et Z-Drive. Spécialement, recommandé pour les transmissions mécaniques utilisées dans des conditions sévères, les ponts, les boîtes de transfert...	API GL-4/GL-5 MIL L-2105 D	-	-

Gamme biodégradable



Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huiles hydrauliques				
PLANTOSYN HVI ISO VG 32 - 46	Lubrifiant hydraulique biodégradable hautes performances, formulé avec des esters synthétiques saturés. Lubrifiant sans cendre et sans zinc.	ISO 15380 : HEES	-	-
PLANTOSYN 3268 ECO ISO VG 46	Lubrifiant hydraulique biodégradable à base d'esters synthétiques et d'additifs améliorant la stabilité au vieillissement, pour des matériels fonctionnant en conditions sévères et milieux préservés.	DIN 51524-2 : HLP DIN 51524-3 : HVLP ISO 15380 : HEES FENDT KDM 28/2006	-	-
PLANTOHYD S ISO VG 32- 46 - 68*	Lubrifiant hydraulique à base d'esters synthétiques rapidement biodégradable. Adapté à toutes les installations hydrauliques fixes ou mobiles.	ISO 15380 : HEES	-	-
PLANTOHYD 40 N ISO VG 40	Huile hydraulique et lubrifiante respectueuse de l'environnement constituée de matières premières naturelles, type HETG selon la norme ISO 15380, pour équipement hydraulique mobile et stationnaire.	ISO 15380 : HETG	-	RAL UZ 79 : « Blauer Engel » (Ange Bleu)
Huiles chaînes de tronçonneuse				
PLANTO TAC 68 ISO VG 68	Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse à base d'huile de colza, rapidement biodégradable d'après l'OECD 301 B.	-	-	DOLMAR HUSQVARNA SOLO STIHL
PLANTOTAC HV 150 N ISO VG 150	Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse à base d'huile de colza.	-	-	-


PLANTO

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Huile UTTO				
PLANTO HYTRAC PLUS	Lubrifiant très hautes performances rapidement biodégradable UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) pour tracteurs et engins de travaux publics agricoles et forestiers. Permet de lubrifier les transmissions et les circuits hydrauliques de systèmes équipés de freins immergés et/ou d'embrayages humides.	SAE 10W-30 SAE 80	-	CASE MS 1207, 1209 FORD M2C 134-D JOHN DEERE JDM J20C NEW HOLLAND NH 410 BS MASSEY FERGUSON CMS M1127, 1135, 1143 HLP/HVLP ISO VG 32, 46, 68, 100 gemäß/according to DIN 51 524-2 /-3
Huile engrenage				
PLANTOGEAR 100 HVI ISO VG 100*	Lubrifiant biodégradable à base d'esters synthétiques saturés pour la lubrification d'engrenages industriels (droits, coniques, planétaires et vis sans fin). Spécialement développé pour les milieux écologiquement sensibles.	DIN 51517-3 : CLP AGMA 9005/E02 : EP ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE	-	-
Graisse				
PLANTOGEL 2 S	Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de savon lithium/calcium et d'esters synthétiques, rapidement biodégradable.	MAN 283 Li-P 2-B BUNDESWEHR GY 3095 SKF LINCOLN	Grade NLGI : 2	Epaississant : Savon de lithium/calcium
PLANTOGEL ECO 2 S	Graisse multifonctionnelle extrême pression, respectueuse de l'environnement, à base de savon lithium / calcium et d'ester biodégradable.	-	-	Epaississant : Savon de lithium/calcium



Antigels et liquides de refroidissement



Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Antigels				
MAINTAIN FRICOFIN V	Antigel ultra hautes performances à base de monoéthylène glycol. Ne contient pas de nitrite, amine et phosphate. Couleur : violet	ASTM D 3306 TYPE V BS 6580:2010	VW TL 774-J (G13)	-
MAINTAIN FRICOFIN ANTIGEL	Antigel à base de monoéthylène glycol pour circuits de refroidissement. Couleur : bleu	AFNOR NFR 15-601 TYPE 1	-	-
Liquides de refroidissement				
MAINTAIN FRICOFIN DP 50 	Liquide de refroidissement premium, prêt à l'emploi, à base de monoéthylène glycol. Technologie Si-OAT. Ne contient pas de nitrite, amine et phosphate. Protection jusqu'à -40°C. Couleur : rose-violet	AFNOR NF R 15-601 TYPE 3 ASTM D 3306 TYPE III ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 CUMMINS CES 14603	DEUTZ DQC CC-14 MAN 324 TYPE Si-OAT MB-APPROVAL 326.5 MB-APPROVAL 326.6 VW TL 774-G (G12++) VOITH (172.00225040 – Type Si-OAT)	DETROIT DIESEL 93K217 SCANIA TB 1451 ASTM D 6210 TYPE III
MAINTAIN FRICOFIN V 50	Liquide de refroidissement premium, prêt à l'emploi, à base de monoéthylène glycol et glycérine. Technologie Si-OAT. Ne contient pas de nitrite, amine et phosphate. Protection jusqu'à -37°C. Spécialement développé pour les véhicules du groupe VW. Couleur: rose-violet	ASTM D 3306 TYPE VI BS 6580:2010	-	VW TL 774-J (G13)

MAINTAIN

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Liquides de refroidissement				
MAINTAIN FRICOFIN 50	Liquide de refroidissement premium, prêt à l'emploi, à base de monoéthylène glycol. Ne contient pas de nitrite, amine et phosphate avec sa technologie hybride. Protection jusqu'à -37°C. Couleur : bleu-vert	AFNOR NF R 15-601 TYPE 3 ASTM D 3306 TYPE III ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814	DEUTZ DQC CA-14 MB-APPROVAL 326.0 MTU MTL 5048	BMW LC-87 (BMW GS 94000) DAF 74001 INNIO JENBACHER TA 1000-0201 LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A MAN 324 TYPE NF MAN 324 TYPE NF PRITARDER CAT / MWM TR 0199-99-2091 OPEL/GM B 040 0240 PN-C 40007:2000 VOITH TURBO 172.00225010 VW TL 774-C (G11)
MAINTAIN FRICOFIN TYPE D -25	Liquide de refroidissement organique pour protection renforcée contre la corrosion. Protection jusqu'à -25°C. Couleur : jaune fluo	Répond aux exigences du cahier des charges RENAULT	Concentré homologué MB-APPROVAL 325.3	PSA, GM, OPEL, FORD, VW, VOLVO, DAF, MAN, SAAB
MAINTAIN FRICOFIN UNIVERSEL -35	Liquide de refroidissement universel basé sur une technologie 100% organique. Protection jusqu'à -35°C. Couleur : rose	-	-	-
MAINTAIN FRICOFIN FR -25	Liquide de refroidissement à base de monoéthylène glycol pour circuits de refroidissement des véhicules légers, utilitaires et poids-lourds. Protection jusqu'à -25°C. Couleur : vert-bleu	AFNOR NFR 15-601 TYPE 2	-	-

Entretien

Nom du produit	Description	Spécifications	Homologations	Recommandations FUCHS
Liquides de freins				
MAINTAIN DOT 5.1	Liquide de freins ultra hautes performances pour circuits de freinage et embrayages dans les véhicules légers et commerciaux.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4/5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5-1 JIS K2233 CLASS 3/4/5 SAE J1703/J1704	-	MB 331.0
MAINTAIN DOT 4	Liquide de freins ultra hautes performances pour circuits de freinage et embrayages dans les véhicules légers et commerciaux.	FMVSS NR. 116 DOT 4 SAE J1703/J1704	-	-
MAINTAIN DOT 4 LV	Liquide de freins premium pour circuits de freinage et embrayages dans les véhicules légers et commerciaux.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4/6 JIS K2233 CLASS 3/4/6 SAE J1703/J1704	-	BMW QV 34001 GM Europa GMW 3356
TITAN LHM+	Liquide hydraulique ultra haute performance destiné aux centrales hydrauliques pour le freinage et la suspension des véhicules du groupe STELLANTIS. Couleur : vert fluo	-	PSA B71 2710	VECO 18-1823 CNH MAT 3630 NH 610A SDFG OF1611S

Nom du produit	Description
Lave-glace	
FUCHS LAVE GLACE -20	Lave-glace prêt à l'emploi, dégraissant, assurant une protection contre le gel jusqu'à -20°C.
FUCHS LAVE GLACE CONCENTRE	Lave-glace concentré, s'utilise plus ou moins dilué selon la protection désirée. Protection contre le gel jusqu'à -20°C pour une dilution à 50%.
LABO LAVE-GLACE - 20	Lave-glace prêt à l'emploi, dégraissant, assurant une protection contre le gel jusqu'à -20°C.
Additifs carburant	
MAINTAIN ANTIFIGEANT GNR	Additif pour abaisser la température limite de filtrabilité et traiter également les carburants tels que le fioul et le gazole non routier (GNR). Compatible avec le biodiesel (B10)
TITAN INJECTION DIESEL	Additif spécifique Diesel destiné à maintenir le système d'injection directe ou indirecte en parfait état de propreté. Compatible avec les moteurs ayant des pots catalytiques.
MAINTAIN GASOLINE PLUS	Additif de carburant essence très hautes performances, conçu pour nettoyer et protéger tout le système de carburation des moteurs essence.

MAINTAIN

Nom du produit	Description
Liquide anti-pollution	
MAINTAIN AdBlue®	Solution aqueuse, ISO 22241, composée de 32,5% d'urée de haute pureté et d'eau déminéralisée. Est utilisé pour réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements des moteurs Diesel équipés de la technologie SCR.
Fluides pour compresseurs de climatisation	
RENISO PAG 100	Fluide réfrigérant entièrement synthétique à base de polyalkylène glycol pour circuit de climatisation. Excellente miscibilité et compatibilité avec les réfrigérants de type R134a (substituts du R12).
RENISO PAG 1234	Fluide réfrigérant entièrement synthétique à base de polyalkylènes glycols spéciaux pour circuit de climatisation. Excellente miscibilité et compatibilité avec les réfrigérants de type HFO-1234yf et R134a (substituts du R12).
RENISO PAG 46	Fluides réfrigérants entièrement synthétiques à base de polyalkylène glycol pour circuit de climatisation. Excellente miscibilité et compatibilité avec les réfrigérants de type R134a (substituts du R12).
Savon d'atelier	
FUCHS SAVON GEL	Savon biodégradable microbilles d'atelier pour les mains. Permet d'enlever graisses, cambouis, goudrons, huiles, peintures, colles... Répond à la norme AFNOR NFT 73103
Absorbant	
SEPSISORB UNIVERSAL15/30	Absorbant minéral d'origine naturelle destiné à l'élimination par absorption de tout type de fluides et produits chimiques : eau, détergents, huiles, graisses, émulsions, hydrocarbures, solvants et autres liquides déversés sur le sol.
Fluide de calibration	
FUCHS VISCOR 1487 AW 2	Fluide de calibration pour les injecteurs et les pompes.
Nettoyants	
FUCHS NETTOYANT CARROSSERIE	Détergent à diluer, spécialement développé pour éliminer le film routier à froid, en pulvérisation, en machine automatique (portique de lavage) ou canon à mousse.
RENOCLEAN AQUABIO	Nettoyant biodégradable pour fontaine biologique. Solution aqueuse prête à l'emploi utilisée dans la fontaine biologique FUCHS BIOSEVEN.
RENOCLEAN BIOSEVEN	Concentré de micro-organismes pour fontaine biologique. S'utilise en complément du RENOCLEAN AQUABIO pour les fontaines de dégraissage biologiques FUCHS BIOSEVEN.
RENOCLEAN DKP	Nettoyant à très haut pouvoir solvant compatible avec tous les métaux. Particulièrement recommandé pour le nettoyage des matériels fortement souillés par du cambouis, du fuel lourd ou des graisses, même brûlées.
RENOCLEAN SDL	Dégraissant à froid à séchage rapide, adapté à l'utilisation en fontaine de lavage, prêt à l'emploi, pour le nettoyage des pièces mécaniques industrielles et automobiles.
RENOCLEAN SPEZIAL 2000	Produit de dégraissage lessiviel concentré, biodégradable, pour le nettoyage des sols, des batis machines et des équipements industriels.

Aérosols



Nom du produit	Description
Lubrification - dégrillage	
FUCHS 4 FONCTIONS	Lubrifiant multifonctions : lubrifie, dégriffe, protège, chasse l'humidité. Gamme Twinspray, équipée d'un diffuseur 2 en 1 : diffusion évasée et précise par simple relevage de tube prolongateur.
FUCHS DEGRIPPANT	Dérippant pour machines et matériels mécaniques les plus divers : boulons, charnières, serrures, glissières, tuyauteries... Excellent pouvoir pénétrant et pouvoir anticorrosion. Gamme Twinspray, équipée d'un diffuseur 2 en 1 : diffusion évasée et précise par simple relevage de tube prolongateur.
Graissage	
FUCHS GRAISSE BLANCHE	Lubrifiant pour paliers, roulements, charnières, ressorts, outils, glissières et chaînes. Recommandé pour l'industrie alimentaire et compatible avec les joints polymères. Gamme Twinspray, équipée d'un diffuseur 2 en 1 : diffusion évasée et précise par simple relevage de tube prolongateur.
FUCHS SPECIAL CHAINE	Lubrifiant semi-synthétique pour la lubrification de chaînes, rouleaux et mécanismes ouverts à mouvements lents ou rapides. Grande viscosité, très adhérent et hydrofuge. Gamme Twinspray, équipée d'un diffuseur 2 en 1 : diffusion évasée et précise par simple relevage de tube prolongateur.
FUCHS TEXBLAK	Graisse adhérente extrême pression pour engrenages et cables. Utilisation sur une large plage de température (-25°C à 150°C), haut pouvoir lubrifiant.

MAINTAIN

Nom du produit	Description
Protection	
ANTICORIT BW 366	Produit de protection solvanté qui, après évaporation, laisse un film cireux. Protection des châssis et des corps creux de véhicules. Très hydrofuge, neutralise les empreintes digitales.
FUCHS GALVANISANT BRILLANT	Peinture de galvanisation à froid de pièces métalliques. Permet le dépôt d'une couche de zinc qui protège de l'oxydation et de la corrosion. Bonne adhérence et séchage rapide.
Nettoyants	
FUCHS NETTOYANT DEGRAISSANT	Super dégraissant pour préparation de surface avant collage. Sans composant chloré ni aromatique, élimination des salissures tenaces.
FUCHS NETTOYANT FREINS	Dégraissant puissant à évaporation rapide. Convient pour le nettoyage des outils et pièces mécaniques. Sans composant chloré ni aromatique, élimine les salissures tenaces.
FUCHS NETTOYANT MOUSSE	Élimination des salissures et taches grasses sur la plupart des surfaces : acier, aluminium, émail, plastique... Bon pouvoir dissolvant, compatible avec les peintures et vernis.
Assemblage	
FUCHS GRAISSE CUIVRE	Facilite l'assemblage et le désassemblage des éléments métalliques soumis aux intempéries ou à de fortes températures. Protection anti grippage et anticorrosion.
FUCHS PATE ALU	Lubrification d'assemblages et de mouvements susceptibles de se gripper par corrosion ou par effet thermique. Hydrofuge et antirouille, permet la lubrification jusqu'à 500°C.
Démoulage	
SILICONE	Agent anti-adhérent pour les opérations de démoulage et lubrifiant pour tous les frottements autres que métal sur métal. Lubrifiant incolore, propre, non tachant et non gras.
GLEITMO 980	Verni de glissement au PTFE (polytétrafluoréthylène) formant un film sec et mince. Coefficient de frottement faible, anti-adhérent et agent de séparation.
Usinage	
FUCHS TARAUDAGE	Lubrifiant pour taraudage, perçage, filetage, profilage de feuillards, découpage, poinçonnage et emboutissage. Prolonge la durée de vie de l'outillage. Gamme Twinspray, équipée d'un diffuseur 2 en 1 : diffusion évasée et précise par simple relevage de tube prolongateur.

Graisses



Nom du produit	Description	Homologations	Grade NLGI	Epaississant
Graisses multi-usages Automobiles				
RENOLIT AUTO BLACK	Graisse extrême pression additivée au bisulfure de Molybdène, adaptée à la lubrification des paliers lisses et des roulements soumis à une charge élevée et à des chocs. Couleur : noire	-	2	Lithium
RENOLIT AUTO EP	Graisse polyvalente, extrême pression, adaptée à la lubrification de roulements et paliers. Couleur : marron	-	2	Lithium
RENOLIT BFX	Graisse extrême pression, adhésive destinée à la lubrification d'organes mécaniques sous des conditions de charges et de températures sévères. Recommandée pour le graissage des suspensions, directions, cardans et toutes pièces en frottement sur les véhicules utilitaires, matériels agricole et de chantier. Couleur : rouge	-	2	Savon de lithium/ calcium
RENOLIT CA-G 2	Graisse spéciale additivée au graphite, aux propriétés de glissement et d'adhérence renforcées pour le graissage des sellettes de véhicules semi-remorques. Couleur : noire	-	2	Savon de calcium
RENOLIT CA-LZ	Graisse longue durée adhésive pouvant être utilisée sur une large plage de températures. Recommandée pour la lubrification à long terme des moteurs de véhicules de constructions et machines agricoles. Couleur : jaune-vert fluorescent	VW/AUDI SUDZUKER	2	Savon de calcium
RENOLIT CSX 15	Graisse extrême pression et anti-usure développée pour la lubrification des paliers lisses et à rouleaux fortement sollicités. Bonne protection contre la corrosion, même en présence d'eau salée. Couleur : marron clair	-	2/1	Savon de calcium complexe
RENOLIT CX-EP 2	Graisse multifonctionnelle extrême pression recommandée pour le graissage centralisé dans les industries du pneu, la sidérurgie, les mines et les cimenteries. Très bonne protection contre la corrosion. Couleur : brun foncé	LINCOLN HOESCH ROTHE ERDE	2	Savon de calcium complexe
RENOLIT CXI 2	Graisse extrême pression utilisée pour la lubrification des organes mécaniques en ambiance très humide avec des conditions extrêmes de charges. Couleur : marron clair	-	2	Savon de calcium complexe

RENOLIT

Nom du produit	Description	Homologations	Grade NLGI	Epaississant
Graisses multi-usages Automobiles				
RENOLIT EPLITH 00	Graisse extrême pression semi fluide recommandée pour la lubrification d'engrenages de matériel industriel et agricole où un grade NLGI 00 est recommandée. Couleur : brun	-	00	Savon de lithium
RENOLIT EP 0	Graisse multifonctionnelle extrême pression convenant pour la plupart des applications automobiles et industrielles : roulements, articulations, paliers et autres applications extrêmement sollicitées. Couleur : marron	-	-	Savon de lithium
RENOLIT F EP 2	Graisse polyvalente de haute qualité extrême pression, adaptée pour la lubrification de roulements et paliers mécaniquement et thermiquement très sollicités. Couleur : brun jaunâtre	-	2	Savon de lithium
RENOLIT F EP 3	Graisse polyvalente de haute qualité extrême pression, adaptée pour la lubrification de roulements et paliers mécaniquement et thermiquement très sollicités. Couleur : brun jaunâtre	-	2/3	Savon de lithium
RENOLIT F EP 25	Graisse de haute qualité extrême pression, polyvalente avec des propriétés de protection contre la corrosion à base de savon de lithium, d'huiles minérales et d'additifs spéciaux. Possède une excellente stabilité thermique, résistance à l'eau, résistance au travail, capacités de charge et réduction de l'usure. Est adaptée pour la lubrification de tout type d'organe soumis à de fortes charges telles que la lubrification de roulements et paliers mécaniquement et thermiquement très sollicités.	-	2/3	Savon de lithium
RENOLIT GP 2	Graisse multifonctionnelle pour toutes applications industrielles soumises à des conditions de charges sévères : paliers lisse, roulements, transmissions, cardans, engrenages... Couleur : brun clair	-	2	Savon de lithium
RENOLIT GS 80	Graisse extrême pression adhésive pour ambiance humide recommandée pour la lubrification des roulements et paliers fonctionnant en présence d'eau ou en ambiance humide. Couleur : bleue	-	1	Savon aluminium complexe
RENOLIT HI-TEMP 100 - 220	Graisse extrême pression à base synthétique très résistante au vieillissement et aux fortes charges thermiques. Utilisée pour la lubrification de roulements à rouleaux et à billes dans les engrenages. Couleur : ivoire	-	2	Savon de lithium complexe
RENOLIT HLT 2	Graisse synthétique longue durée résistante aux fortes charges mécaniques et thermiques, stable au travail et résistante à l'eau. Recommandée pour tous les points de graissage de roulements à billes et à rouleaux. Couleur : marron clair	DEUTSCHE BAHN SNCF FLOTTWEG EVONIK LINCOLN BUNDESWEHR (GY 3010)	2	Savon de lithium
RENOLIT LXC 2	Graisse multifonctionnelle extrême pression spécialement développée pour les applications à températures élevées et en contact fréquent avec l'eau. Couleur : verte	-	2	Savon de lithium complexe

Graisses

RENOLIT



Nom du produit	Description	Homologations	Grade NLGI	Epaississant
Graisses multi-usages Automobiles				
RENOLIT LX-PEP 2	Graisse multi-usage extrême pression permettant la lubrification à vie des roulements à rouleaux dans des conditions fortement chargées. Couleur : verte	MAN 284 Li-H2 MB 265.1 ZF TE-ML 12 SCHAEFFLER GROUP VW TL 52 147 X INTERPRECISE (IDC-BERAINGS) DEUTSCHE BAHN	2	Savon de lithium complexe
RENOLIT LX 1	Graisse de lubrification longue durée, stable à haute température et aux charges, résiste à l'eau et au vieillissement. Convient pour la lubrification permanente et longue durée des paliers à rouleaux. Couleur : marron clair	-	1	Savon de lithium complexe
RENOLIT LX-OTP 2	Graisse extrême pression utilisée pour la lubrification des broches d'articulations et broches auto-alignantes, ainsi que pour toutes applications nécessitant de supporter des micro mouvements et de fortes charges. Couleur : brun clair	MAN TUC 8080/00	1/2	Savon de lithium complexe
RENOLIT LZR 000	Graisse semi fluide recommandée pour les systèmes de graissage centralisés des véhicules industriels. Stable aux fortes charges mécaniques et thermiques. Couleur : verte	MB 264.0 MAN 283 Li-P00 WILLY VOGEL AG LINCOLN TECALEMIT	00/000	Savon de lithium/calcium
RENOLIT MO2	Graisse extrême pression recommandée pour la lubrification des cardans, joints homocinétiques, plateaux de châssis et tous les assemblages dans le secteur automobile. Additivée au bisulfure de Molybdène. Couleur : gris noir	-	2	Savon de lithium
RENOLIT MULTIFONCTION	Graisse multifonctionnelle destinée aux moteurs et accessoires marins. Permet la lubrification des organes mécaniques fonctionnant sous fortes charges ou soumis à des chocs répétés. Couleur : verte	-	2	Savon de calcium
RENOLIT SI 708	Graisse silicone utilisée comme aide au montage des élastomères et comme lubrifiant pour des applications impliquant le mouvement des élastomères et des plastiques contre les métaux. Couleur : transparente	-	-	Inorganique
Autres graisses				
AGRO	Graisse pour industrie alimentaire destinée à la lubrification des roulements, paliers, articulations, cames, coulisses, guidages ou chaînes fortement chargées.	-	00	Inorganique
LAGERMEISTER WHS 2002	Dispersion de graisse extrême pression longue durée destinée à la lubrification des surfaces de glissement et des plaques de glissement en plastique de grues télescopiques. Couleur : blanche	-	1/2	Savon de lithium
MEISSELPASTE	Pâte de protection et de lubrification à base de cuivre, spécialement conçue pour lubrifier les marteaux pneumatiques, les outils électriques et autres matériels exposés à de fortes puissances. Couleur : cuivrée	-	2	Savon aluminium complexe

FUCHS Oil Chooser

Quel produit pour votre véhicule ?

Consultez en ligne notre site de préconisation pour bien choisir l'huile qui convient à votre véhicule :

<http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com>

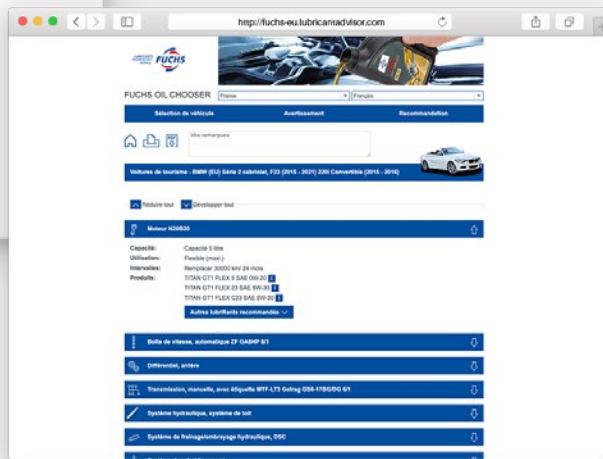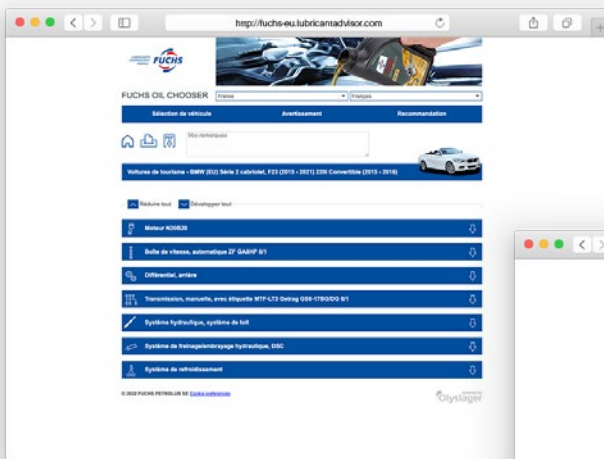

Professionnels, bénéficiez d'une recherche simplifiée par plaque minéralogique.



AA-111-BB

Catalogue 1 – 2022



FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
DIVISION AUTO MOTO
81 RUE DE L'INDUSTRIE
CS 8017
92500 RUEIL-MALMAISON CEDEX
TEL : 01.41.37.42.00
Hotline technique : 01.41.37.42.45/77
www.fuchs.com/fr

